




SmartLetLoose /ONE



SmartLine / 8Z

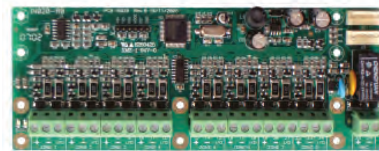

SmartLetUSee LCD

## Características Generales

Dispositivos accesorios que permiten disponer de funciones adicionales del sistema de detección de incendios convencional

## Accesorios para las centrales de incendio convencionales Serie SMARTLINE

### SmartLetLoose /ONE Módulo de extinción

- Módulo de microprocesado de extinción homologado EN12094-1 supervisado por la CPU
- Teclas funcionales para anular el sistema de extinción: modo automático y modo manual
- Leds del sistema (Estado, Anulado y Fallos)
- Conexión supervisada para comandos de paro y disparo de extinción manual
- Conexión supervisada para la válvula de presión del gas
- Conexión supervisada para la activación del sistema de extinción
- Salida para pre-extinción
- Salida para señales de extinción “disparada” o “acabada” (programable)

### SmartLine / 8Z Módulo de ampliación. Compatible sólo con SmartLine 040 y SmartLine 036

### SmartLetUSee LCD Equipos de visualización remota y control

- Compatible con todos los modelos de la Serie SmartLine
- Conexión mediante cable trenzado apantallado a 4 hilos
- Distancia máxima: 1.000 metros
- Protocolo de comunicaciones basado en RS485
- Máximo 4 SmartLetUSee/LCD por cada central SmartLine
- Medidas: 193 x 367 x 60 mm

## Referencias

SmartLetLoose /ONE: Módulo de extinción

SmartLine / 8Z: Módulo de ampliación de 8 zonas

SmartLetUSee LCD: Panel repetidor con pantalla LCD