

Mod. 690 CI

Mod. 690 CI T45

Con Toma Adicional



Ref. BIE25690CI / Ref. BIE25690CIT45



- Acabado armario: Acero Inoxidable Brillo. AISI 304
- Puerta encastrada "CIEGA".
- Acabado puerta: Acero Inoxidable Grafilado. AISI 304
- Gama Alta.
- Armario de configuración vertical.
- Dimensiones Altura= 710, Ancho= 560, Fondo= 245 mm.
- Cerradura de resbalón en termoplástico.
- Precinto de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento..
- Junta de cierre perimetral RUBEREND
- Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- Sistema ROTEX® para alimentación de la B.I.E.
- 9 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Posibilidad de instalación con toma adicional.

(*). Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL

- Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TA-45
- Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45, con cierre vulcanizado.
- Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U

Producto Certificado por AENOR, según norma UNE 23400





Mod. BIE25 690CI + MT690CI




Mod. BIE25 690CI + MT690CI

- Armario de configuración vertical.
- Con departamento para extintor y registro módulo técnico.
- Troquelado de módulo técnico según los elementos de detección.
- Para complementar a la familia de BIE 690.
- Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE
- Posibilidad de instalación en configuración vertical u Horizontal.
- Dimensiones **Altura= 710, Ancho= 560, Fondo= 245 mm.**
- Cerradura de resbalón en termoplástico.
- Precinto de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento.

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

PERFIL DEL TAPAJUNTAS Perfil en "L" (30 x 30 mm.) Espesor 1,5 mm.

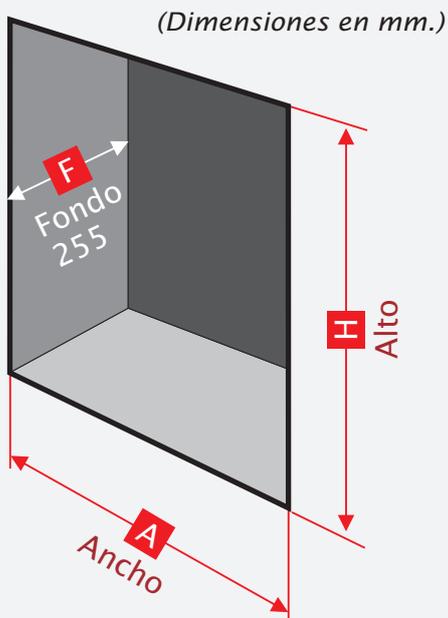


PARA CONFIGURACIÓN VERTICAL:

Alto= 1430, Ancho= 570, Fondo= 255

PARA CONFIGURACIÓN HORIZONTAL:

Alto= 720, Ancho= 1130, Fondo= 255

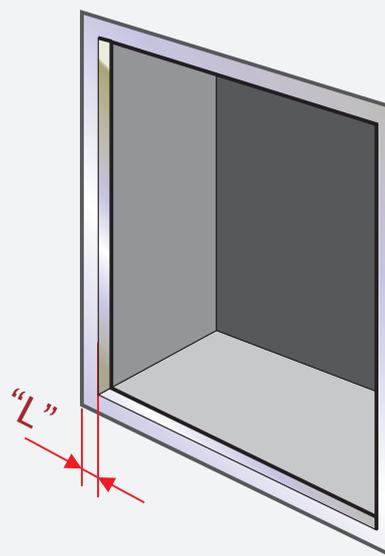

TAPAJUNTAS VERTICAL MV / TAPAJUNTAS HORIZONTAL MH

Ref.ME690MVi
Ref.ME690MHi



Acabado:
Acero inoxidable AISI 304

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

-  Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario. **d = 52 mm.**
-  Entrada convencional o destinada a toma adicional. **d = 52 mm.**
-  Entrada con necesidad de tuerca unión y sin manipulación de elementos del armario. **d = 43,5 mm.**

