


Mod. 690 PEI

Mod. 690 PEI T45

Con Toma Adicional

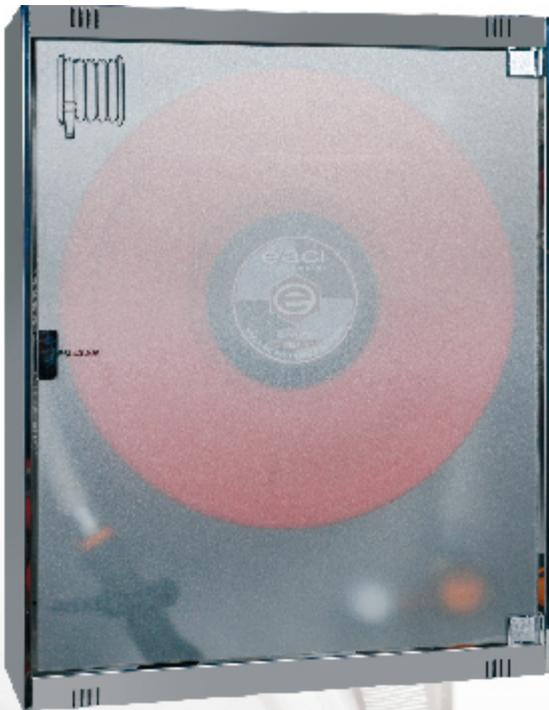

Ref. BIE25690PEI / Ref. BIE25690PEIT45



- Acabado armario: Acero Inoxidable Brillo. AISI 304
- Puerta encastrada de Metacrilato translucido.
- Gama Alta.
- Armario de configuración vertical.
- Dimensiones Altura= 710, Ancho= 560, Fondo= 245 mm.
- Cierre de imán.
- Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (\*).
- Sistema ROTEX<sup>®</sup> para alimentación de la B.I.E.
- 9 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm<sup>2</sup>. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Posibilidad de instalación con toma adicional.

(\*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

#### CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL

- Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TA-45
- Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45, con cierre vulcanizado.
- Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U

Producto Certificado por AENOR, según norma UNE 23400





Mod. BIE25 690PEI + MT690PEI




Mod. BIE25 690PEI + MT690PEI

- Armario de configuración vertical.
- Con departamento para extintor y registro módulo técnico.
- Troquelado de módulo técnico según los elementos de detección.
- Para complementar a la familia de BIE 690.
- Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE
- Posibilidad de instalación en configuración vertical u Horizontal.
- Dimensiones **Alto= 710, Ancho= 560, Fondo= 245 mm.**
- Cierres de imán
- Puertas en Metacrilato translúcido.

### DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

### PERFIL DEL TAPAJUNTAS Perfil en "L" (30 x 30 mm.) Espesor 1,5 mm.

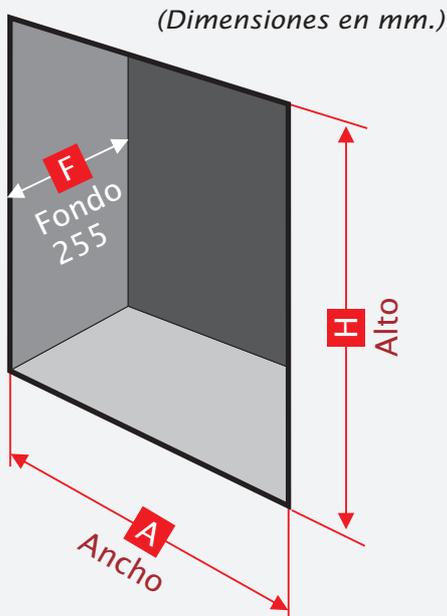


#### PARA CONFIGURACIÓN VERTICAL:

**Alto= 1430, Ancho= 570, Fondo= 255**

#### PARA CONFIGURACIÓN HORIZONTAL:

**Alto= 720, Ancho= 1130, Fondo= 255**

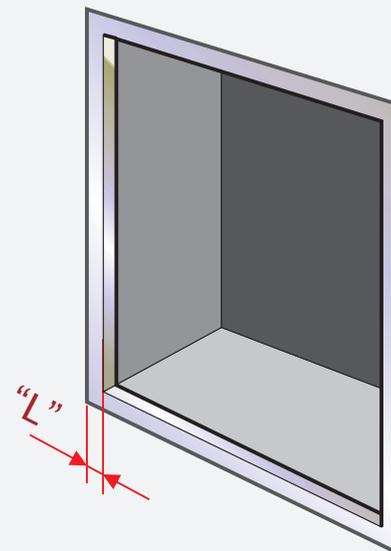

TAPAJUNTAS VERTICAL MV / TAPAJUNTAS HORIZONTAL MH

Ref.ME690MVi  
Ref.ME690MHi



Acabado:  
Acero inoxidable AISI 304

**POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.**

-  Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario. **d = 52 mm.**
-  Entrada convencional o destinada a toma adicional. **d = 52 mm.**
-  Entrada con necesidad de tuerca unión y sin manipulación de elementos del armario. **d = 43,5 mm.**

