

**Mod. ENOX 3LS**



- Configuración vertical.
- Entrada **SUPERIOR** de lanza a cofre de empotramiento.
- Registro para empotrar. Acceso a lanza, manómetro y desmultiplicador.
- Para conexión de devanadera a módulo independiente.
- Con departamento para extintor y registro módulo técnico.
- Troquelado de módulo técnico según los elementos de detección
- Dimensiones del cofre Altura= 1141, Ancho= 230, Fondo= 190 mm.
- Dimensiones del frontal extraíble, Altura= 1185, Ancho= 274 mm.
- Cofre de empotramiento en acero galvanizado.
- Marco exterior de acero inoxidable **brillo AISI 304**
- Puerta de acero inoxidable **grafilado AISI 304**
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (\*)
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, **con arrastre metálico**.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

(\*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón





**SUMINISTRO OPCIONAL: SOPORTE BANDERA**

**DISPONIBLE ARMARIO PARA EXTINTOR COMO COMPLEMENTO A ESTA FAMILIA DE BIE**



## DIMENSIONES GENERALES BIE ENOX 3LS

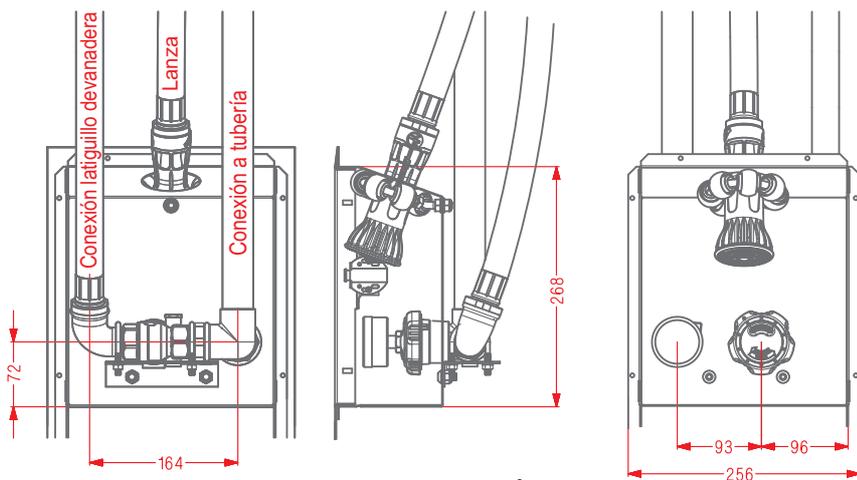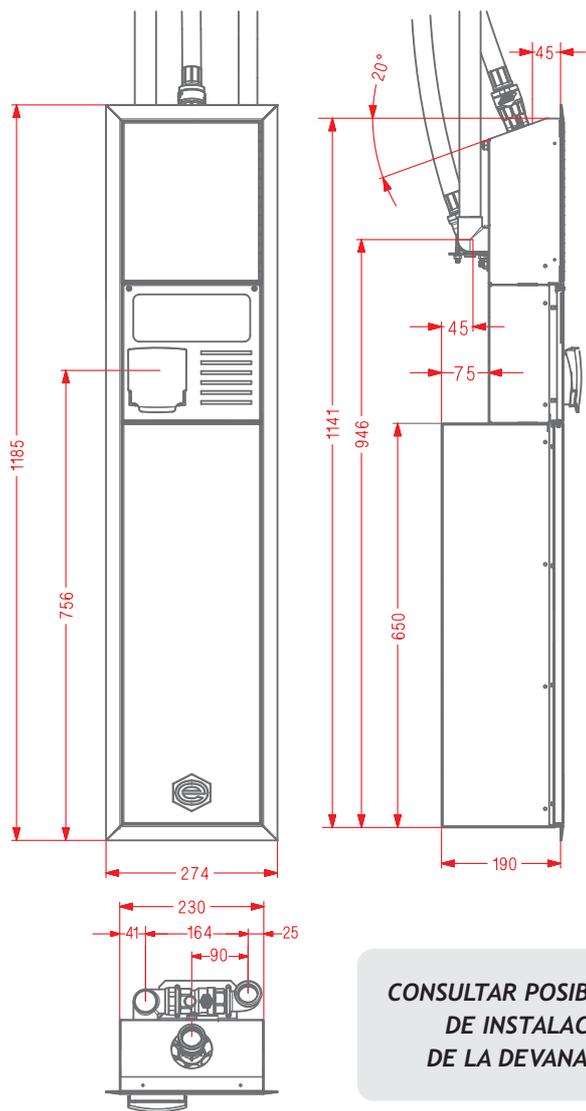

## DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

