

Mod. NARROW-R



Ref. BIE25NARROWR

- Configuración horizontal, formato reversible.
- Armario formado por 2 cuerpos independientes.
- Cajón empotramiento y frontal extraíble con **marco biselado**.
- Dimensiones del cajón Altura= 610, Ancho= 730, Fondo= 160 mm.
- Dimensiones del frontal Altura =695, Ancho = 815, Fondo= 30 mm.
- Frontal extraíble pintado en Poliéster Ral 9010.
- Puerta BIE con visor de Poliestireno pintada en Poliéster Ral 9010.
- Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar.
- Cerradura de resbalón en termoplástico.
- Precinto de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento.
- Carrete fijo **Eacisystem** en **latón** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (\*).
- Sistema **ROTEX**® para alimentación de la B.I.E.
- 8 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, **con arrastre metálico**.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".





(\*). Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón



**POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.**

- Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario. **d = 52 mm.**
- Entradas sin necesidad de piezas adicionales y con manipulación de elementos del armario. **d = 52 mm.**

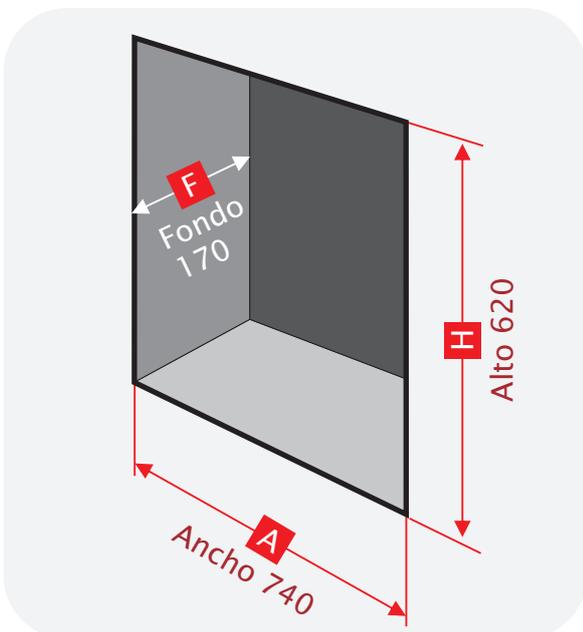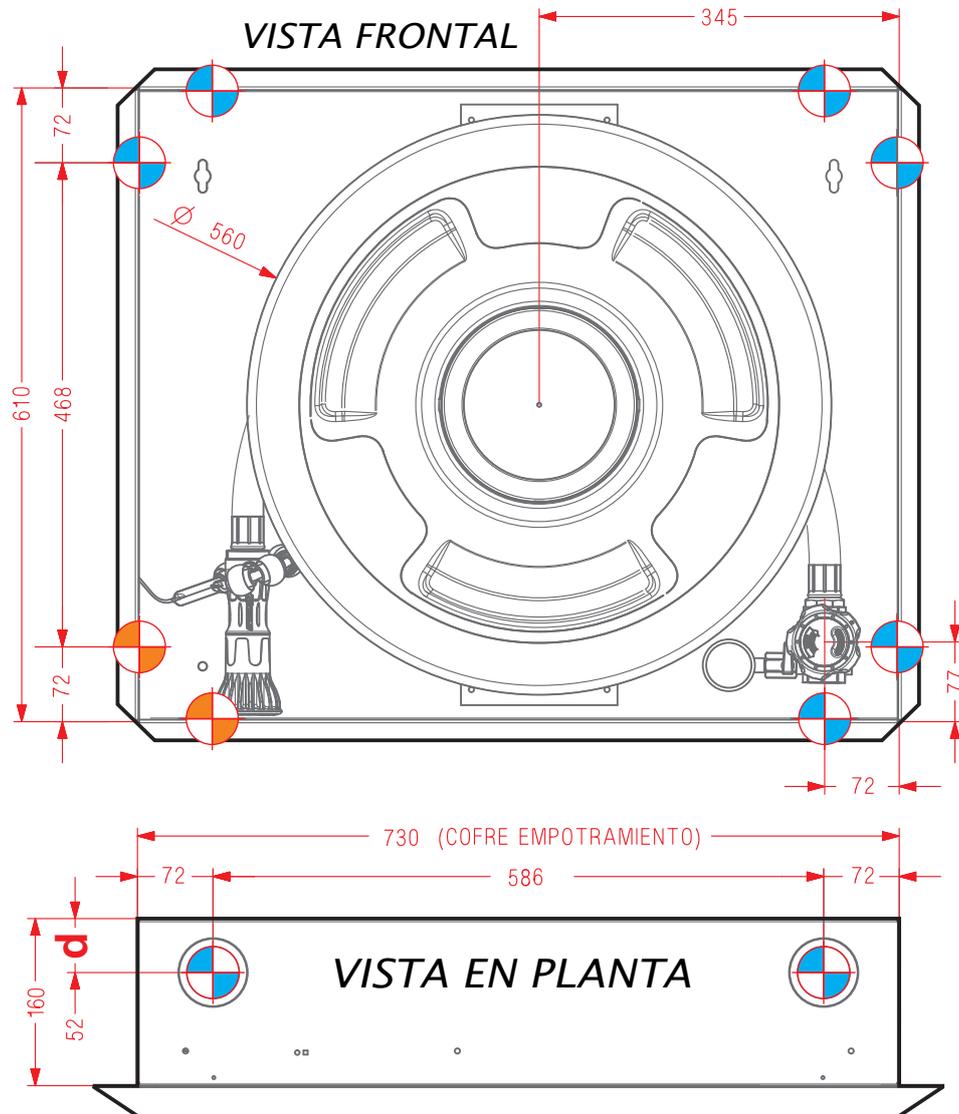

**DIMENSIONES DEL HUECO PARA  
INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO**

*(Dimensiones en mm.)*

**DISPONIBLE ARMARIO PARA EXTINTOR COMO  
COMPLEMENTO A ESTA FAMILIA DE BIE**