

Mod. MASTER 2CI

Mod. MASTER 2CIT45 **Con Toma Adicional**



Ref. BIE25MASTER2CI / Ref. BIE25MASTER2CIT45



- Armario de configuración horizontal.
- Con departamento para extintor.
- Dimensiones Altura= 710, Ancho= 805, Fondo= 245 mm.
- Fabricado en Acero Inoxidable **Brillo AISI 304**.
- Puertas "Ciegas" encastradas en acero inoxidable **Grafilado AISI 304**.
- Cerraduras de resbalón en termoplástico.
- Precintos de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento.
- Junta de cierre perimetral **Ruberend**.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- Sistema **ROTEX®** para alimentación de la B.I.E.
- 7 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, **con arrastre metálico**.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- **Posibilidad de instalación con toma adicional.**

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL


- Toma adicional de 45 mm. en latón **Ref. TA-45**
- Válvula de asiento en latón cromado **Ref. V45LU**, con cierre vulcanizado.
- Racor Barcelona certificado AENOR **Ref. RE45U**
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR **Ref. T45U**

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400





POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

-  Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario. **d = 52 mm.**
-  Entrada convencional o destinada a toma adicional. **d = 52 mm.**
-  Entrada con necesidad de tuerca unión y sin manipulación de elementos del armario. **d = 43,5 mm.**

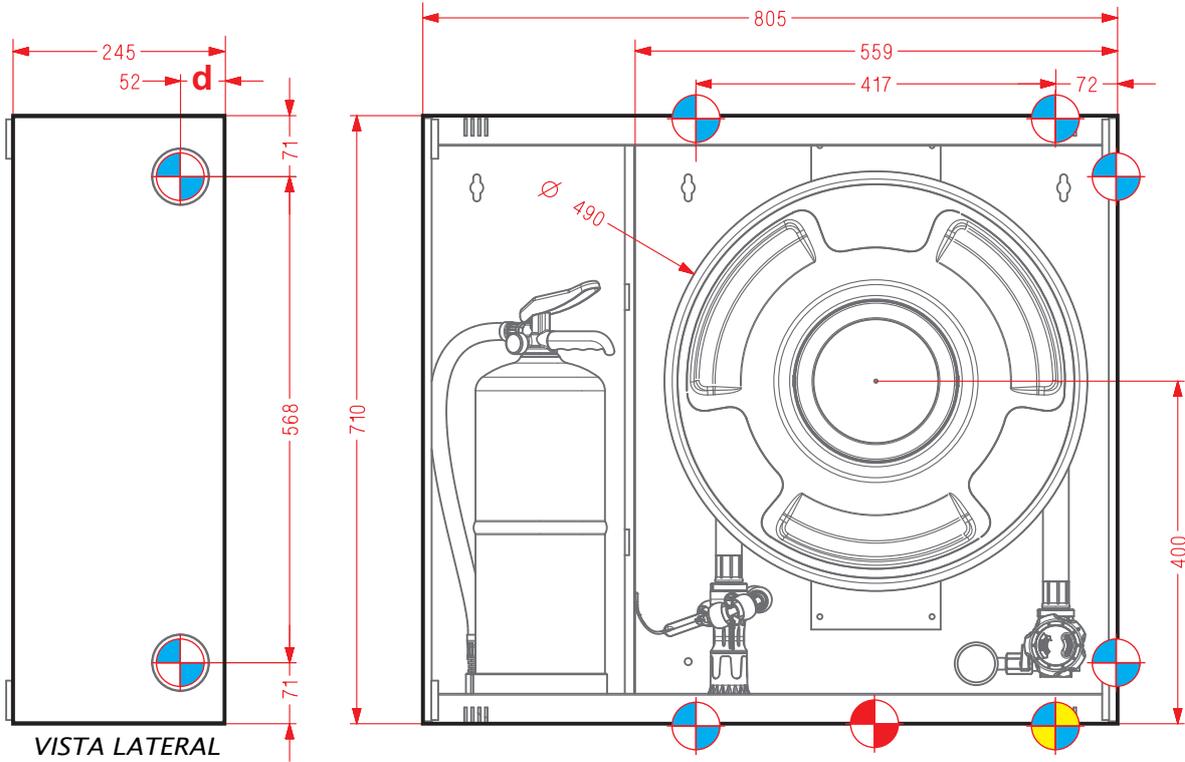

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

PERFIL DEL TAPAJUNTAS
Perfil en "L" (30 x 30 mm.) Espesor 1,5 mm.

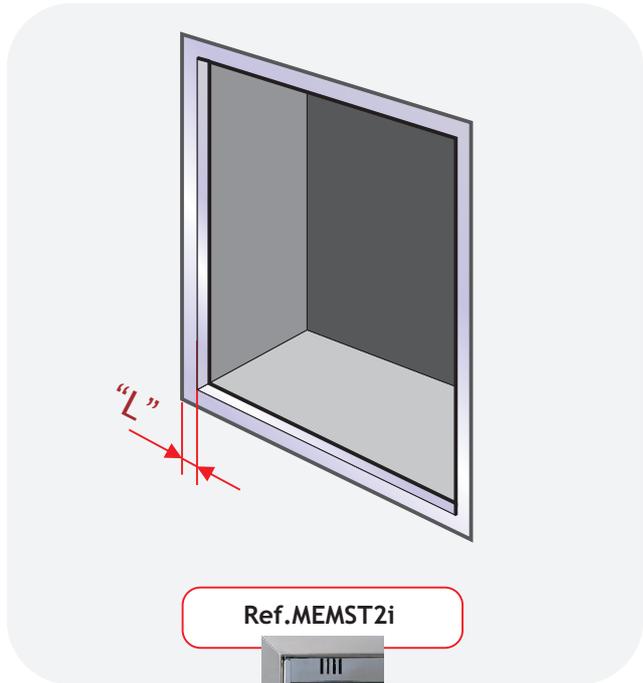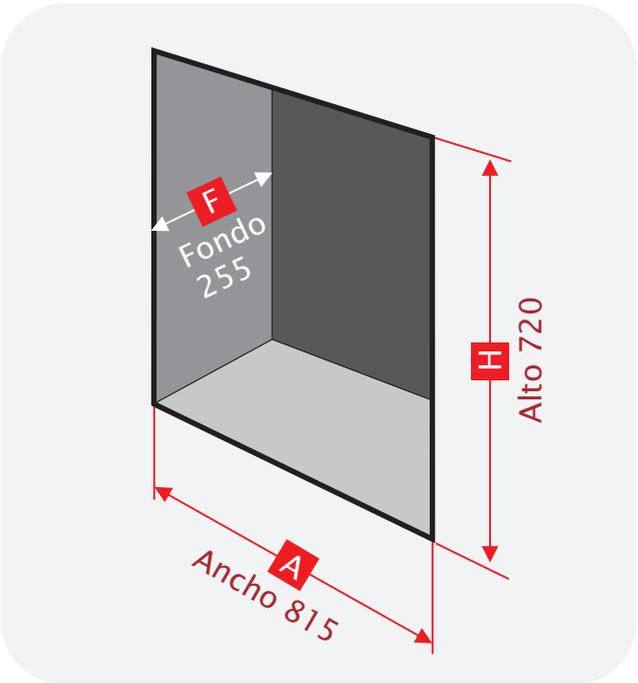

(Dimensiones en mm.)

Ref.MEMST2i



Acabado:
Acero inoxidable AISI 304