



MOD. SA2

MOD. SA2T45

Con Toma Adicional


- Conjunto sin armario.
- Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
- Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Posibilidad de instalación con toma adicional.

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón



Ref. BIE25/SA2
Ref. BIE25/SA2T45

DIMENSIONES GENERALES

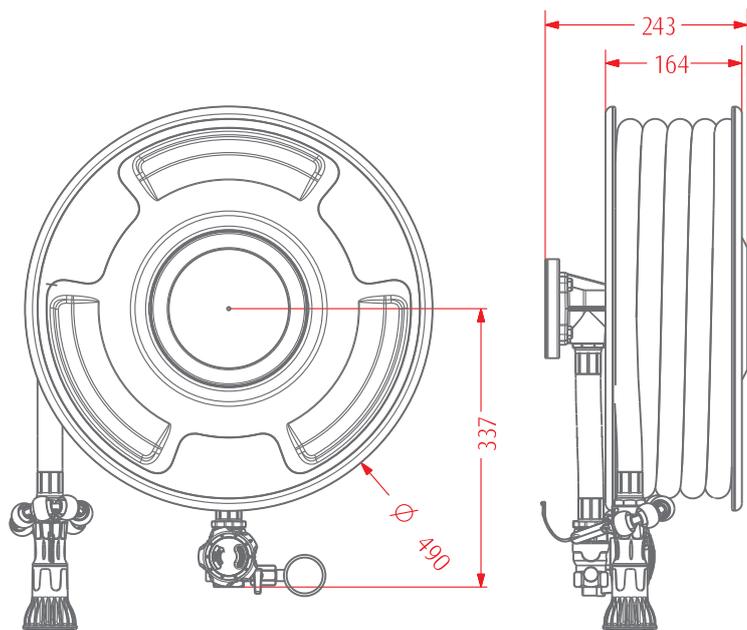

CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL.

- Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TA-45
- Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U
- Racor Barcelona Ref. RE45U
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U

Producto Certificado por AENOR
Según norma UNE 23400



SUMINISTRO OPCIONAL: SOPORTE BANDERA
Consultar sección de accesorios página 172

