Mod. VERSAL C

Ref. BIE25VERSALC

- Armario de configuración horizontal y reversible.
- Dimensiones Altura= 600, Ancho= 650, Fondo= 250 mm.
- Fabricado en chapa de acero. Pintado con Poliéster Ral-3000.
- Puerta encastrada "ciega".
- Cerradura giratoria tipo **"plain"** en Poliamida + Tapón de precinto.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. **(*)**
- 8 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Gama Básica.

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

Sistema EACISYSTEM | Devanadera LIGERA | Codo "EXTERIOR" | Sistema GUIMAN

AENOR Producto Certificado

CE

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

- Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario. **d** = 52 mm.
- Entradas sin necesidad de piezas adicionales y con manipulación opcional de elementos del armario. *(al ser reversible no es imprescindible, basta con girar el armario)* **d** = 52 mm.
- Entradas sin necesidad de piezas adicionales y con manipulación de elementos del armario. **d** = 52 mm.

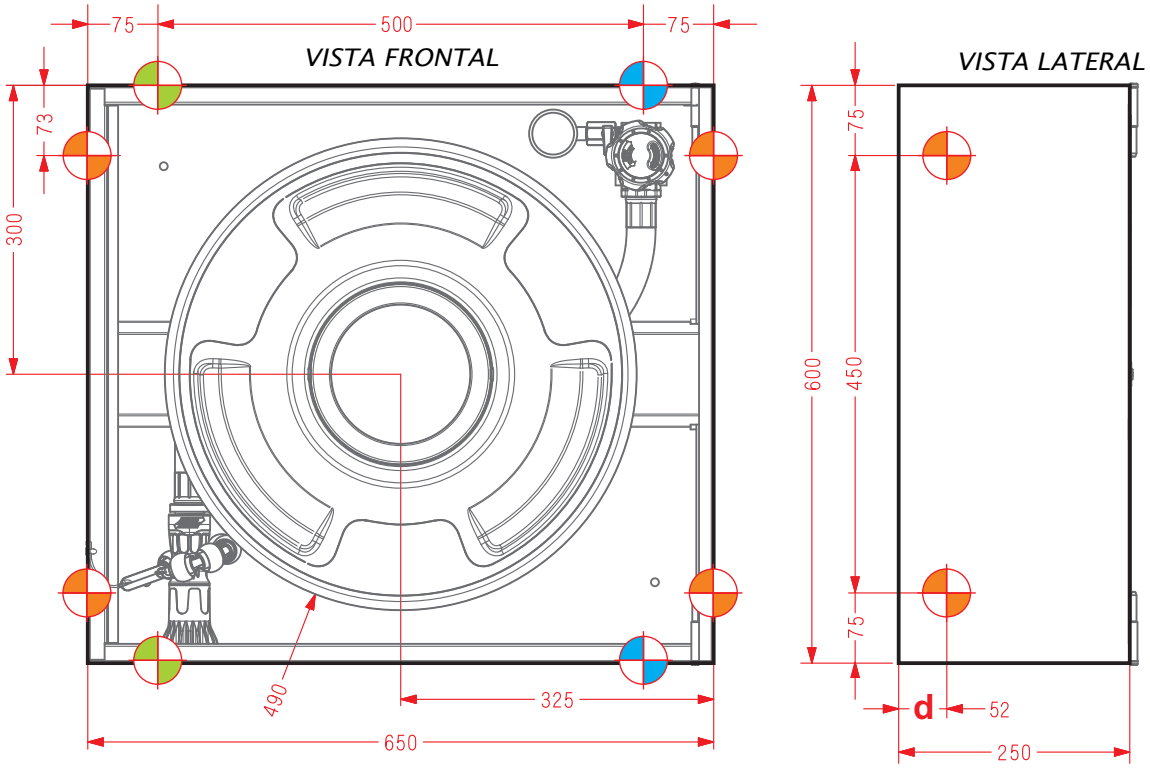

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

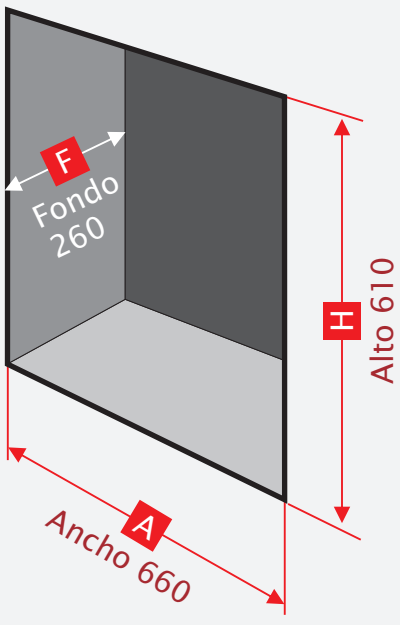

PERFIL DEL TAPAJUNTAS

Perfil en “L” (30 x 30 mm.) Espesor 1,5 mm.

Ref.ME650

Acabado:
RAL 3000

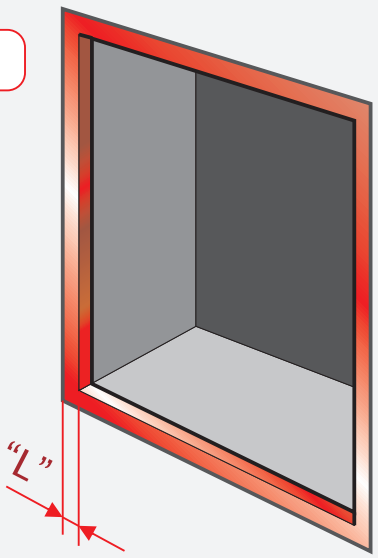

(Dimensiones en mm.)