



Devanadera
LIGERA



Material
INOXIDABLE



Aristas
PULIDAS




Acabado
RUBEREND

Mod. IN 15

15 Metros

Mod. IN 20

20 Metros

- Armario de configuración horizontal y reversible.
- Dimensiones Altura= 510, Ancho= 600, Fondo= 155 mm.
- Fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304.
- Puerta encastrada "ciega".
- Soporte pivotante fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304.
- Aristas y uniones de soldaduras pulidas.
- Junta **Ruberend** de estanqueidad en perimetría de cierre.
- Especial Intemperie.
- Cerradura de resbalón en termoplástico.
- Precinto de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento.
- Devanadera Ø 380 mm. en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
- Entrada de alimentación central.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1 ½" (Ø 13 mm.).
- 15 o 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión)
- Válvula de asiento angular Ø 45 mm. en latón cromado, **cierre vulcanizado**.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero". 

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón




Producto Certificado por AENOR Según norma UNE 23400

ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN

 Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario.

NOTA: Al tratarse de un armario reversible, puede rotarlo, de esta forma se consigue otra posibilidad de alimentación.

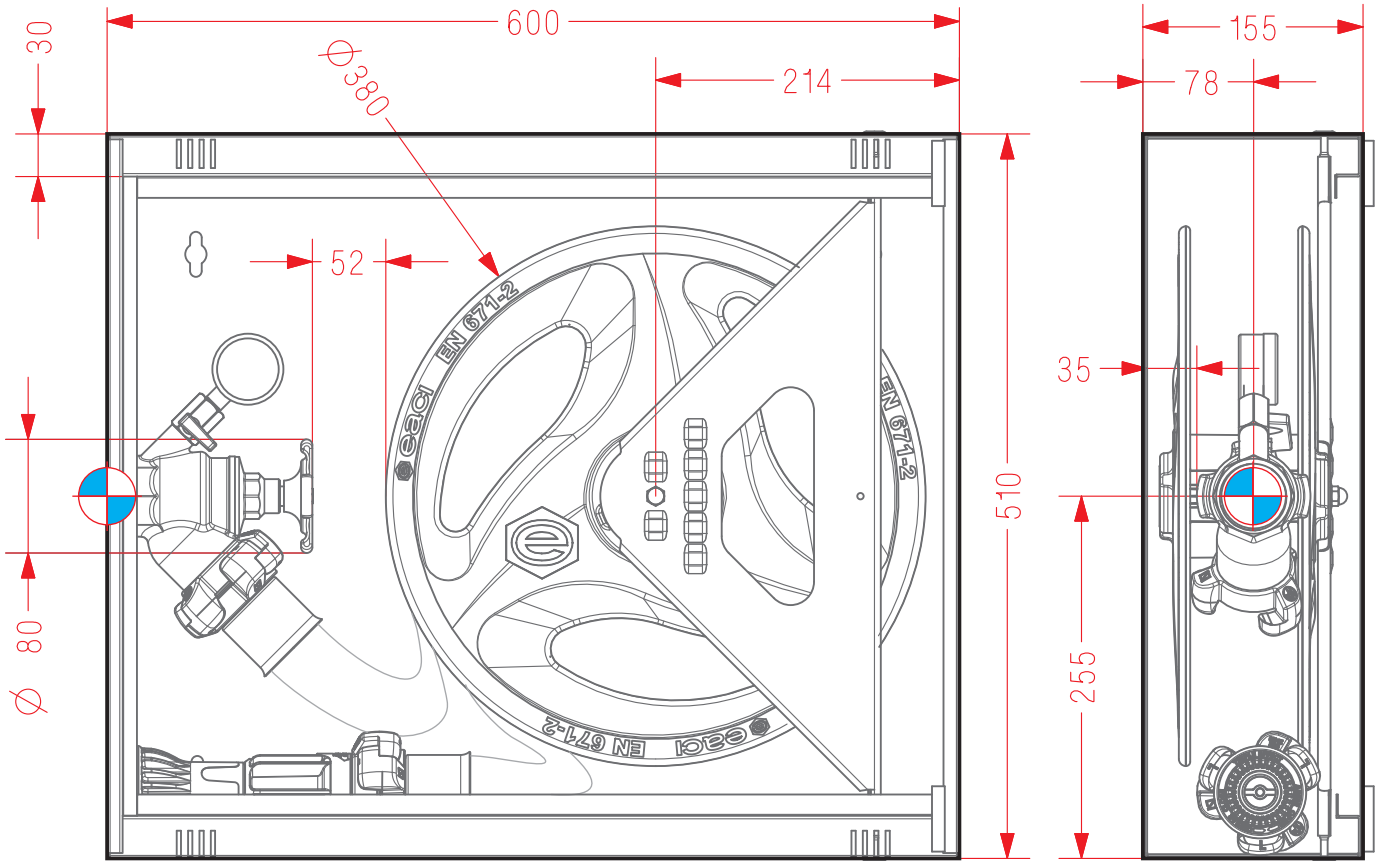

Mod. IN 15 **15 Metros**

Mod. IN 20 **20 Metros**

Ref. BIE45IN15

Ref. BIE45IN20