Mod. COMPAC 2

Mod. COMPAC 2T45 — Con Toma Adicional

Ref. BIE25COMPAC2
Ref. BIE25COMPAC2T45

- Configuración Vertical.
- Armario formado por 2 cuerpos independientes.
- Cajón empotramiento y frontal extraíble con **marco plano.**
- Con departamento para extintor.
- Dimensiones del cajón Altura= 700, Ancho= 810, Fondo= 243 mm.
- Dimensiones del frontal extraíble Altura=760, Ancho= 870 mm.
- Frontal extraible pintado en Poliéster Ral 3000.
- Puertas "ciegas" pintadas en Poliéster Ral 3000.
- Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar.
- Cerraduras de resbalón en termoplástico.
- Precintos de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- Sistema **ROTEX®** para alimentación de la B.I.E.
- 9 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, **con arrastre metálico.**
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- **Posibilidad de instalación con toma adicional.**

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

AENOR Producto Certificado

CE

Sistema EACISYSTEM | Sistema ROTEX® | Devanadera LIGERA | Codo "EXTERIOR" | Sistema GUIMAN | B.I.E. para ZONA NOBLE

CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL

- Toma adicional de 45 mm. en latón **Ref. TA-45**
- Válvula de asiento en latón cromado **Ref. V45**, con cierre vulcanizado.
- Racor Barcelona certificado AENOR **Ref. RE45U**
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR **Ref. T45U**

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

- Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario. **d** = 52 mm.
- Entrada convencional o destinada a toma adicional. **d** = 52 mm.
- Entrada con necesidad de tuerca unión y sin manipulación de elementos del armario. **d** = 43,5 mm.

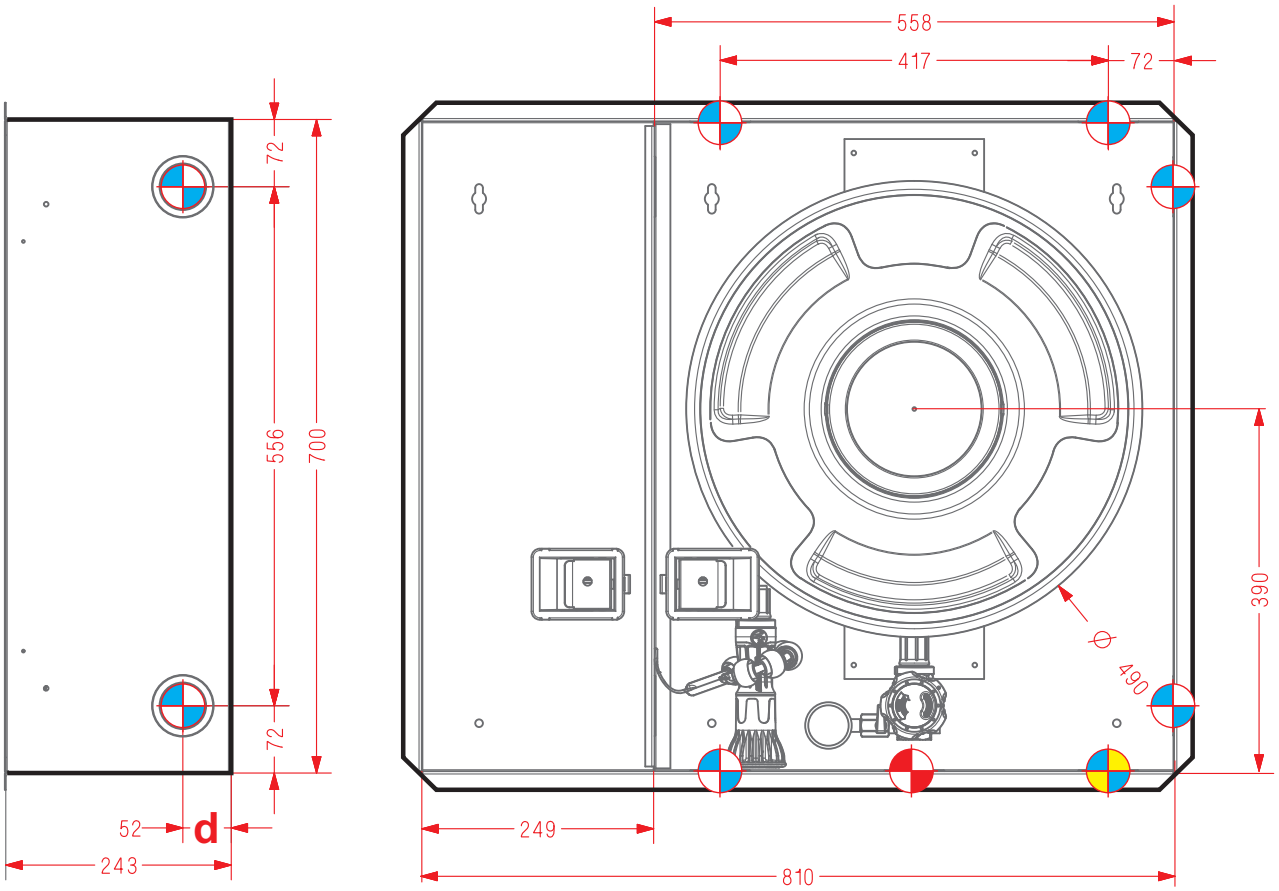

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO
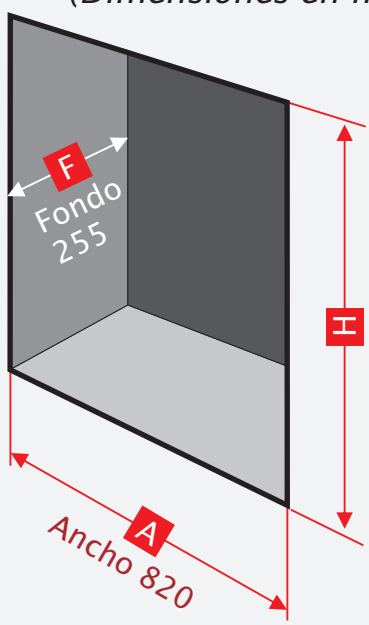
(Dimensiones en mm.)