COMPAC 3

Mod. COMPAC 3iM

Mod. COMPAC 3iMT45 Con Toma Adicional

AENOR Producto Certificado

CE

Ref. BIE25COMPAC3IM
Ref. BIE25COMPAC3IMT45

- Configuración Horizontal.
- Armario formado por 2 cuerpos independientes.
- Cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano.
- Con departamento para extintor y registro módulo técnico.
- Troquelado de módulo técnico según los elementos de detección.
- Dimensiones del cajón Altura= 700, Ancho= 934, Fondo= 243 mm.
- Dimensiones del frontal extraíble Altura= 760, Ancho= 994 mm.
- Frontal extraible fabricado en acero inoxidable. Marco brillante.
- Puertas encastradas de Metacrilato translúcido.
- Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar.
- Cierres de imán.
- Precintos de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento.
- Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- Sistema ROTEX® para alimentación de la B.I.E.
- 8 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Posibilidad de instalación con toma adicional.

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

Sistema EACISYSTEM | Sistema ROTEX® | Devanadera LIGERA | Codo "EXTERIOR" | Sistema GUIMAN | Material INOXIDABLE | B.I.E. para ZONA NOBLE

DISPONIBLE ARMARIO PARA EXTINTOR COMO COMPLEMENTO A ESTA FAMILIA DE BIE

CONFIGURACIóN TOMA ADICIONAL

- Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TA-45
- Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45, con cierre vulcanizado.
- Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIóN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

- Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario. **d** = 52 mm.
- Entrada convencional o destinada a toma adicional. **d** = 52 mm.
- Entrada con necesidad de tuerca unión y sin manipulación de elementos del armario. **d** = 43,5 mm.

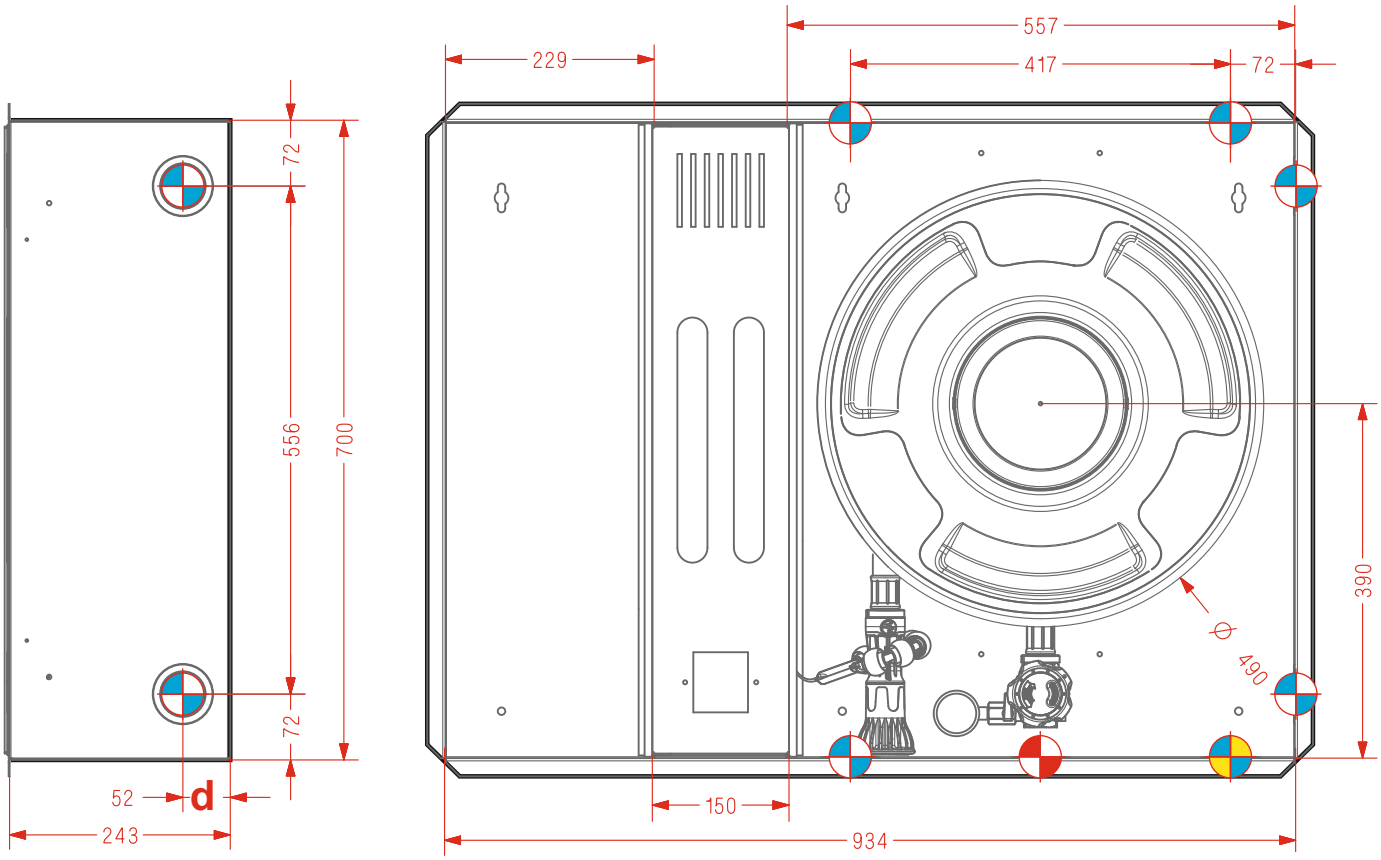

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIóN EMPOTRAMIENTO
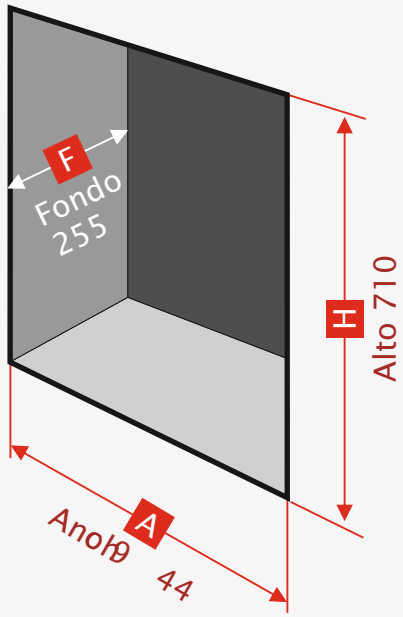
(Dimensiones en mm.)