Mod. EACILINE 2LS

B.I.E. 25 mm. UNE 671-1

- Configuración vertical. Registro para empotrar.
- Entrada **SUPERIOR** de lanza a cofre de empotramiento.
- Acceso a lanza , manómetro y desmultiplicador.
- Para conexión de devanadera a módulo independiente.
- Departamento para alojamiento de extintor.
- Dimensiones del cofre Altura= 954, Ancho= 245, Fondo= 190 mm.
- Dimensiones del frontal, Altura= 989, Ancho= 280 mm.
- Cofre de empotramiento en acero galvanizado.
- Puertas de metacrilato decorado personalizable.
- Exclusivo sistema de apertura.

B.I.E. para ZONA NOBLE | Sistema EACISYSTEM | Devanadera LIGERA | Codo "EXTERIOR" | Sistema GUIMAN

AENOR Producto Certificado

CE

- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, **con arrastre metálico.**
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

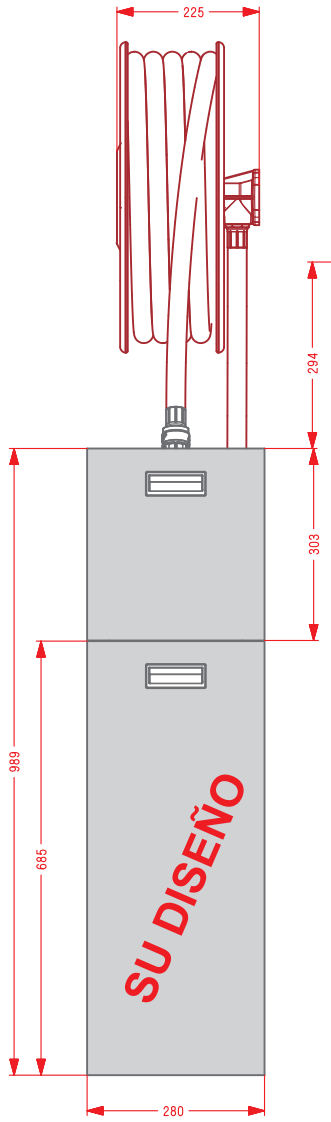

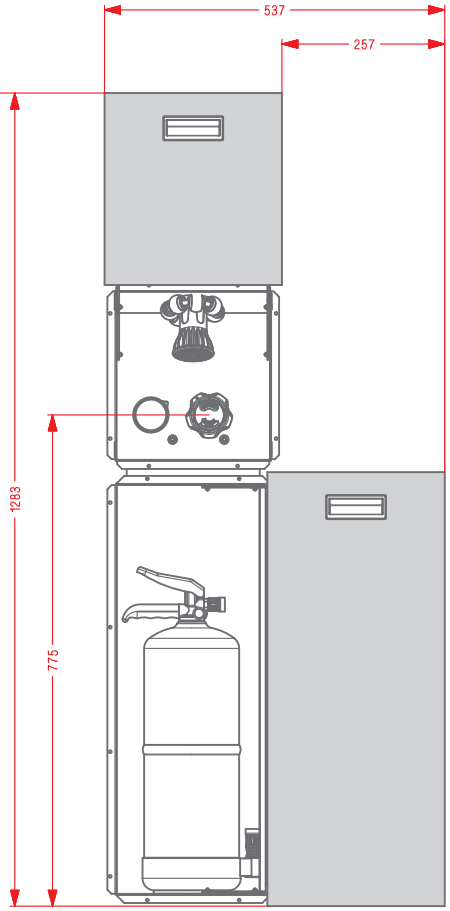

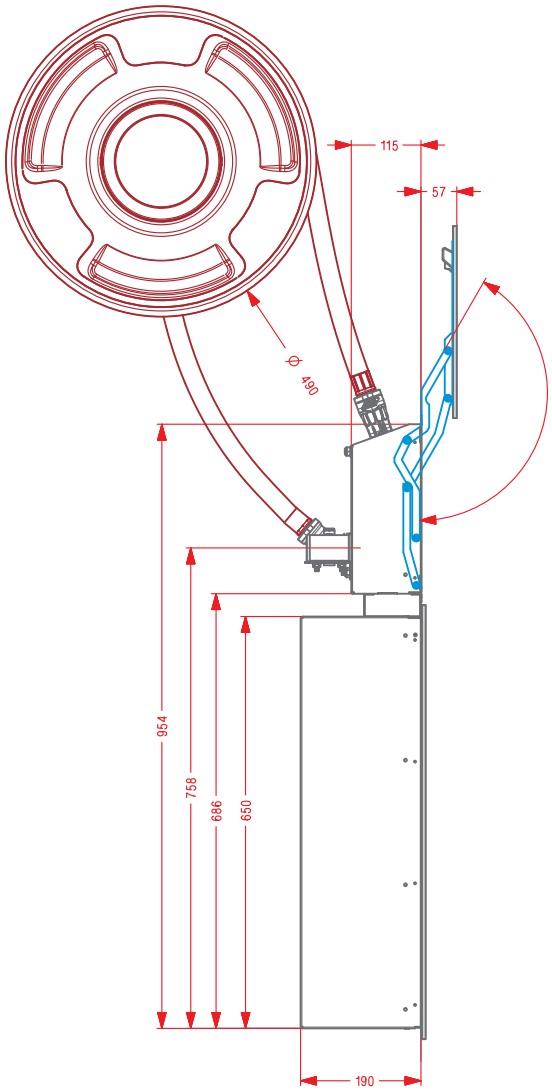

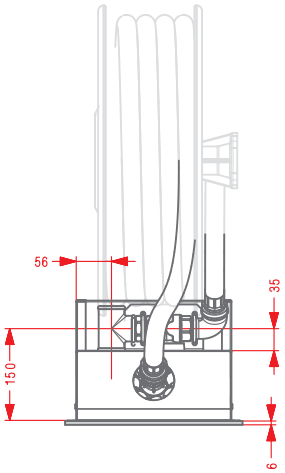

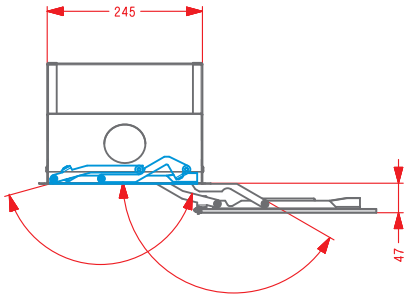

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

(Dimensiones en mm.)

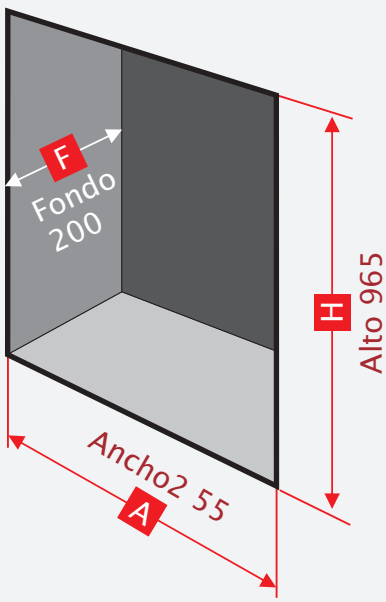

FRONTAL PERSONALIZABLE ADAPTADO A CUALQUIER DISEÑO