



- Configuración Horizontal. Especial empotramiento.
- Armario formado por 2 cuerpos independientes.
- Con departamento para extintor y registro para módulo técnico.
- Troquelados de módulo técnico según los elementos de detección.
- Dimensiones del cajón Altura=700, Ancho= 934, Fondo= 243 mm.
- Dimensiones del frontal Altura= 860, Ancho= 1094 mm.
- Frontal de Metacrilato decorado con posibilidad de personalización.
- Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado.
- Bisagras en acero inoxidable con 180° de apertura.

- Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- Sistema ROTEX® para alimentación de la B.I.E.
- 7 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, (**Arrastre metálico**)
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- **Posibilidad de instalación con toma adicional.**

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón



CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL


- Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TA-45
- Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45, con cierre vulcanizado.
- Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U ☐
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U ☐

☐ Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400





POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

- Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario. **d = 52 mm.**
- Entrada convencional o destinada a toma adicional. **d = 52 mm.**
- Entrada con necesidad de tuerca unión y sin manipulación de elementos del armario. **d = 43,5 mm.**

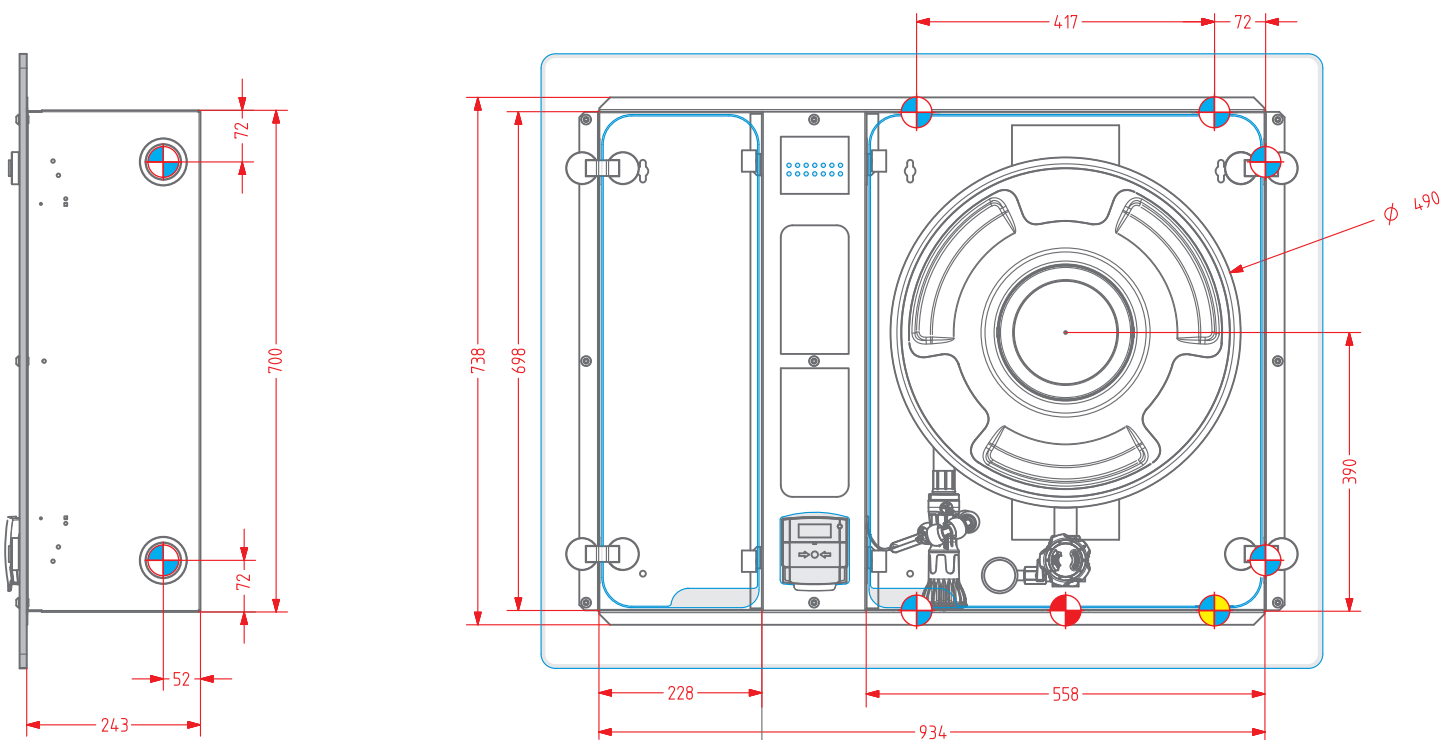

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

(Dimensiones en mm.)

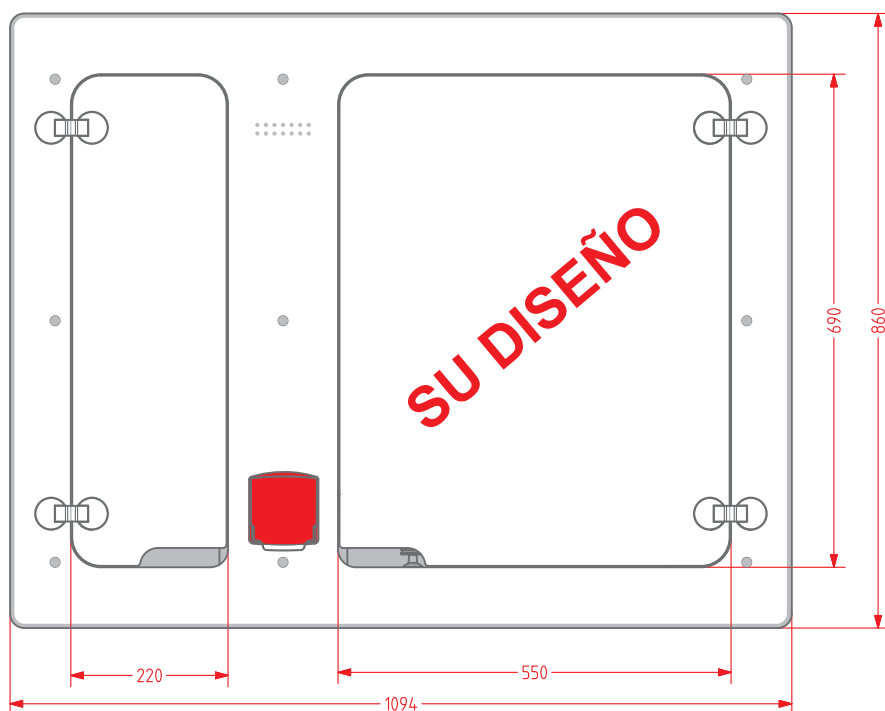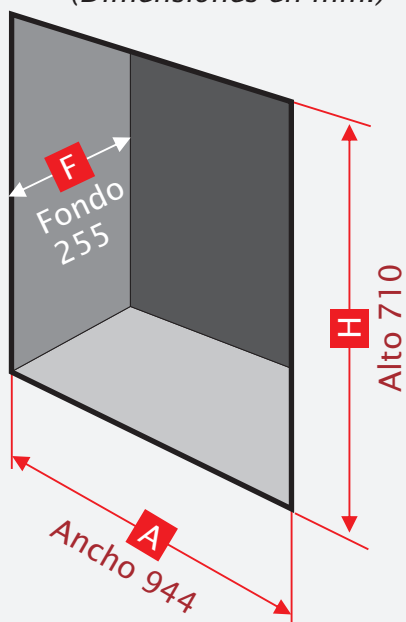

FRONTAL PERSONALIZABLE ADAPTADO A CUALQUIER DISEÑO

