




Detector de calor puntual basado en una sonda que permite su instalación en ambientes especiales.


Dependiendo de las necesidades de protección, el detector puede ser usado en:

- Ambientes agresivos: Modelos IP65.
- Ambientes ATEX: II2GD Exd IIC T6.

Protección	IP65										
Humedad relativa	98%										
Peso	400g										
Componente bimetal	Nilvia (Nilvar)										
Material del sensor	Acero										
Calibración fija a petición (°C)	60	71	88	107	135	163	182	232	315	385	

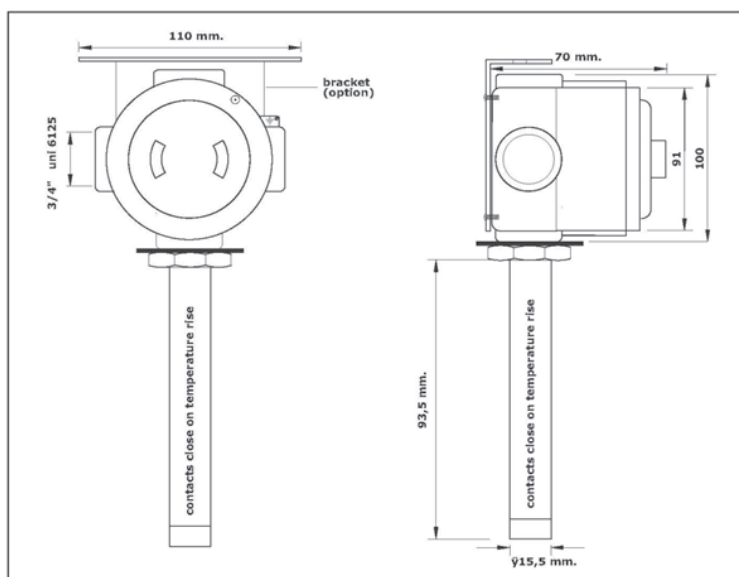

### SISTEMA ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE

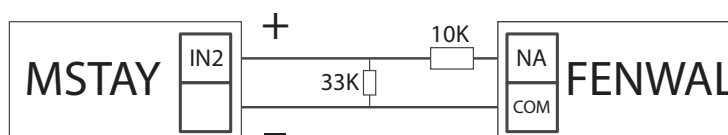

### SISTEMA CONVENCIONAL

