ANAFGROUP

Safety and Style Made in Europe

APRAGAZ QA ISO 9001:2008 Cert.n°: 00/IT/116

ICIM 9001:2008 · ICIM 14001:2004 · ICIM 18001:2007 · ICIM 50001:2011

FS6-J

EXTINTOR DE ESPUMA AFFF

CONSTRUCCIÓN

BOTELLA • En aleacíon de Aluminio fabricado en una sola pieza mediante embutición y trefiladura combinados, con pintura exterior en resina poliester al horno, RAL 3000.

VÁLVULA • Cuerpo de la válvula en resina acetálica. La válvula de no retorno detrás del manómetro permite verificar la presión incluso manualmente, quitando el manómetro sin que haya pérdida de presión. Todas las partes externas de la válvula son de material plástico para conseguir la máxima resistencia a la corrosión.

GAS PROPELENTE • Está compuesto por una mezcla que contiene helio para permitir un control electrónico de las fugas extremadamente preciso.

AGENTE EXTINTOR • Agua adictivada + AFFF. Todas las partes en contacto con el agente extintor son compatibles con él.

MANGUERA • Manguera de goma reforzada con conexiones a presión, finalizada con un difusor dielectrico que pulveriza el agua.

SOPORTE • Soporte de pared en acero zincado, para su colocación y sujeción vertical.
Soporte transporte o armario porta extintor para su utilización en camiones o embarcaciones, disponibles a petición.

ALUMINIUM

FS6-J es un extintor de espuma presurizado, con manómetro y en aluminio .
Certificado en conformidad con la Directiva PED 97/23/EC de los Equipos a Presión y con la Directiva MED 96/98/EC de los Equipos de Marina.
El 100% de los extintores fabricados se prueba con un espectrómetro de verificación de fugas para garantizar la estanqueidad.
Capacidad 6 l.

CLASES DE FUEGO

A 27 B 233

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Producto Certificado BUREAU VERITAS Certification — CERTIFICADO N° ES000096

EN3

CE 0029 P.E.D. 97/23/EC

0029/14 M.E.D. 96/98/EC

FS6-J

EXTINTOR DE ESPUMA AFFF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESIGNACION COMERCIAL:	FS6-J		ES ES ‘
CLASE DE FUEGO:	27A 233B		
CARGA:	6 l +0 -5%		
PROPELENTE:	Nitrogeno / nitrogeno + Helio		
AGENTE EXTINTOR:	Agua+ Aditivos		
DESCARGA:	Tiempo de descarga:	~ 46 s	
BOTELLA:	Material de contrucción :	Aluminio en Aleación	
	Proceso de Fabricación :	Embutición Profunda	
	Protección Externa :	Resina de poliester; espesor mínimo 75 micron	
	Résistencia a la corrosión :	480 h mínimo según ISO 9227:1990	
MANGUERA	Tubo de goma de fricción reforzado	Con difusor	
	Longitud total :	565 mm	
PRESION:	Presión à 20 °C:	11 bar	
	Presión à 60 °C:	13 bar	
	Presión à 0 °C :	9 bar	
DIMENSIONES:	Altura total:	540 mm	
	Diametro externo de la botella :	160 mm	
PESOS:	Peso vacío / Peso lleno:	1,7 kg / 7,7 kg	
DETALLE DEL EMBALAJE:	Embalaje estandard:	Caja de cartón individual	
	Dimensión caja: B x L x H :	170 x 175 x 550 mm	
	Peso por caja :	8 kg	
	Palet :	72 cajas	
	Dimensión palet : B x L x H :	800 x 1200 x 2000 mm	
	Volumen palet :	1,68 m3	
	Palet peso (neto/bruto):	576 kg / 596 kg	

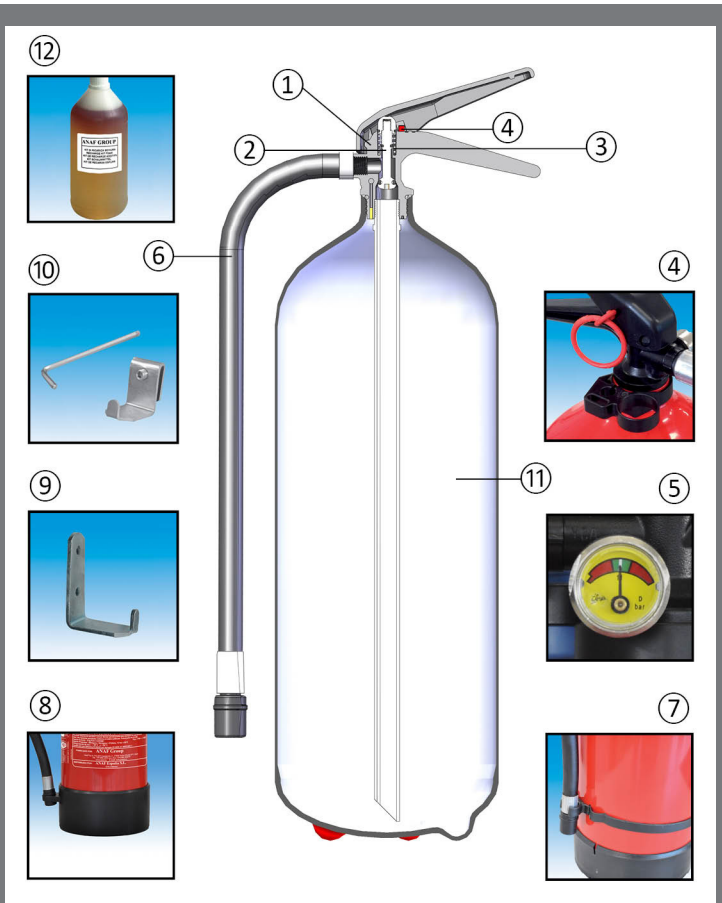

① *La Válvula inalterable fabricada directamente en resina acetálica para garantizar una total protección contra la corrosión.*

② *El Eje obturador en resina acetálica permite una mayor estanqueidad, en caso de elevado aumento de la temperatura disminuye su espesor rebajando la presión interna, garantiza una mayor duración al ser el material utilizado inalterable a la corrosión de los agentes extintores y de los atmosféricos.*

③ *El Muelle realizado en acero inoxidable no esta en contacto con la Espuma y por tanto protegido contra la corrosión interna de los agentes extintores. Mejora la eficacia ya qe el agente extntor no encuentra ningun impedimento cuando se realiza la descarga.*

④ *El Pasador de seguridad protegido contra la corrosión es de gran diámetro y permite un fácil agarre aún con guantes de trabajo.*

⑤ *El Manómetro de alta precisión con mecanismo interno completamente en latón, resistente a golpes, equipado de esfera con campo verde indicando condiciones óptimas de trabajo y campo rojo indicando baja presión o sobrepresión.*

⑥ *La Manguera en goma inalterable de excelente maniobrabilidad, gracias a su longitud permite operar a una distancia de seguridad del fuego.*

⑦ *El soporte manguera permite fijar la misma en posicion vertical. **

⑧ *Base plástica de protección. **

⑨ *El Soporte de pared en acero zincado resistente a la corrosión de los agentes atmosféricos, garantiza el descolgado rápido en caso de utilización, fijado con tornillos a la pared puede soportar el doble del peso total del extintor.*

⑩ *Adaptador para soporte metálico que permite instalar el extintor en diferentes modelos de soporte pared ya instaldos. **

⑪ *La botella en aluminio de una sola pieza, sin soldaduras, garantiza la máxima estanqueidad siendo a la vez muy ligera y manejable.*

⑫ *Kit de recambio de espuma. **

** = NO ESTÁNDAR PERO BAJO PEDIDO.*

DATOS Y DETALLES TECNICOS PUEDEN VARIAR EN EL TIEMPO

© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

09.860E.12.02.2014.A

ANAFGROUP
Via del Commercio, 4 - Torre d’Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu