

750 x 750 X 200 - EXTRAIBLE - ESPECIAL INTEMPERIE



Apropiado para ambientes corrosivos, su composición lo hace prácticamente inalterable.

**FIBRA****•ARMARIO:**

Dimensiones 775 alto x 775 ancho x 200 fondo. Fabricado en fibra de vidrio con troquel en la parte inferior para entrada de agua. Cierre rápido con tirador y bisagras de acero Inox. Ideal para instalaciones exteriores, gran resistencia a los agentes externos.

•CARRETE:

Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, extraíble 180°. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.

•MANGUERA

Semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

•VÁLVULA DE ASIENTO

Con salida a 110°, con roscas de 1". Y con pieza de comprobación para el manómetro.

•LANZA

Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1". Diámetro equivalente de 10mm.

•MANÓMETRO


Con rosca de 1/4" GAS. Escala de 0-16 kg/cm².

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

	DIMENSIONES	PASILLOS	COLUMNAS	INSTALACIÓN EN SUPERFICIE	EMPOTRADOS	DISEÑO	FACILIDAD DE INSTALACIÓN	FACILIDAD DE USO	AMBIENTES CORROSIVOS
FIBRA	750x750x200	●	●	★★★★★	●	★★★★	★★	★★★	★★★★★
★★★★★ EXCELENTE		★★★★ MUY BUENO		★★★★ BUENO	★★ REGULAR	★ POCO ACONSEJABLE	● DESACONSEJABLE		

Información Técnica

bie's

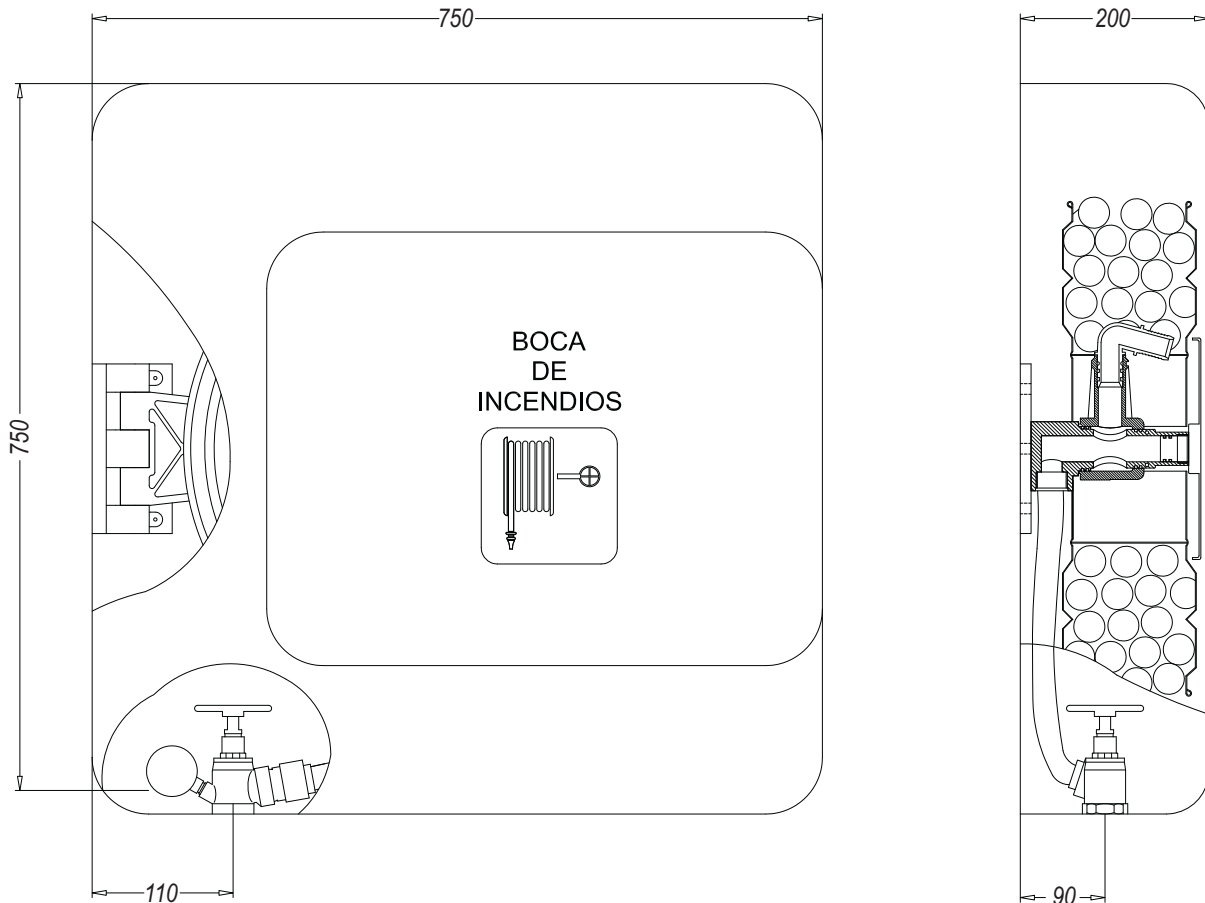

Referencias según acabados

Ref.: FIBRA - Bie serie FIBRA puerta ciega fabricada en fibra de vidrio con carrete diametro 525 mm.