



MAXITERN

Diseñado para instalar empotrado en pared.

Instalación independiente de cajón en obra, instalando la puerta y el premarco con posterioridad a la finalización de la misma, previniendo posibles daños.

Posibilidad de instalación con toma adicional de 45 mm.

•ARMARIO:

Dimensiones del cajón a empotrar 750 alto x 600 ancho x 195 fondo. Dimensiones finales del marco una vez empotrado 810 alto x 660 ancho. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA.

•CARRÉTE:

Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180°. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.

•MANGUERA

Semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR-25.

•VALVULA DE ASIENTO

Con salida a 110°, con roscas de 1". Y con pieza de comprobación para el manómetro.

•LANZA

Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1". Diámetro equivalente de 10mm.

•MANOMETRO


Con rosca de 1/4" GAS. Escala de 0-16 kg/cm².

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

	DIMENSIONES	PASILLOS	COLUMNAS	INSTALACIÓN EN SUPERFICIE	EMPOTRADOS	DISEÑO	FACILIDAD DE INSTALACIÓN	FACILIDAD DE USO
MAXITERN	750X600X195	●	●	●	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

★★★★★ EXCELENTE ★★★★★ MUY BUENO ★★★ BUENO ★★ REGULAR ★ POCO ACONSEJABLE ● DESACONSEJABLE

Información Técnica

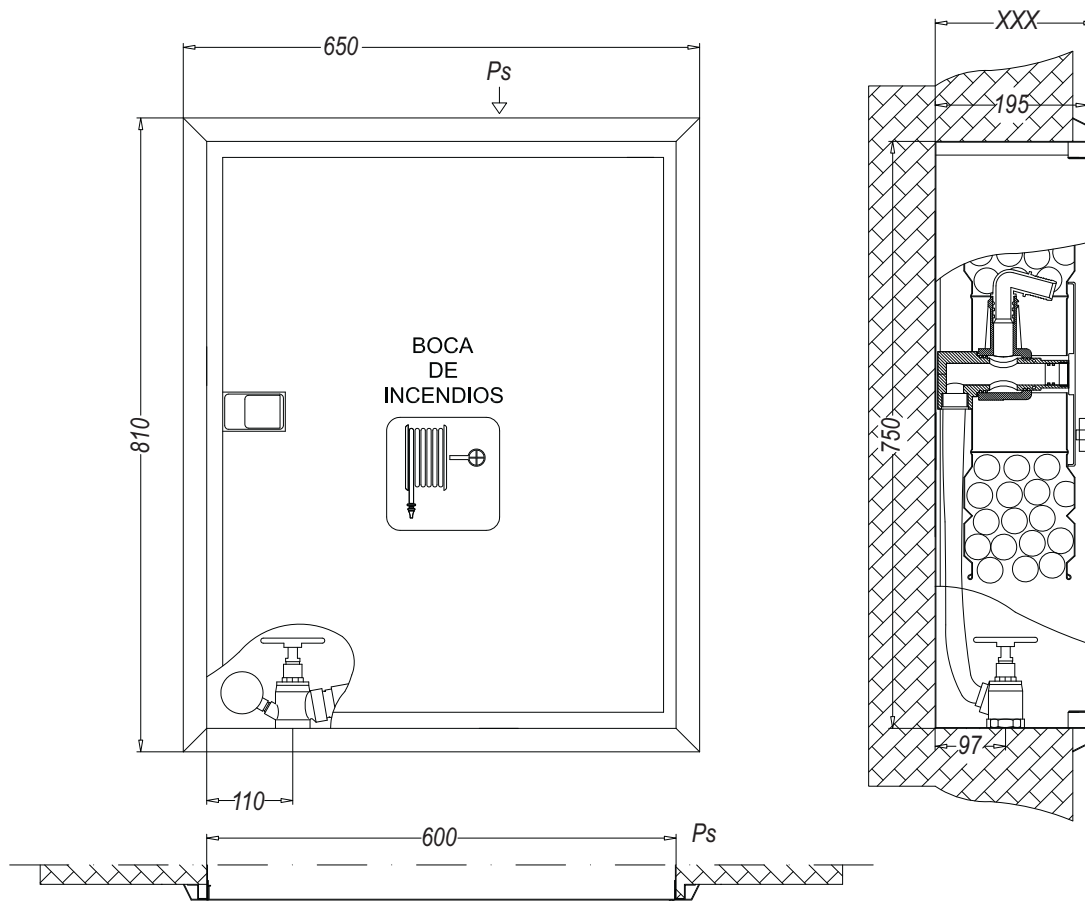

Referencias según acabados

Ref.: MAXITEN - Bie serie MAXITEN puerta metacrilato modelo básico

Ref.: MAXITENPC - Bie serie MAXITEN puerta ciega modelo básico

puerta	11	12	13	14	15	
cajón	ral 3002	ral 9010	ral 7039	negro	inox	
11	ral 3002	1111	1112	1113	1114	1115
12	ral 9010	1211	BÁSICO	1213	1214	1215
13	ral 7039	1311	1312	1313	1314	1315
14	negro	1411	1412	1413	1414	1415
15	inox	1511	1512	1513	1514	1515

