


Mod. BIE45EACIFOAM

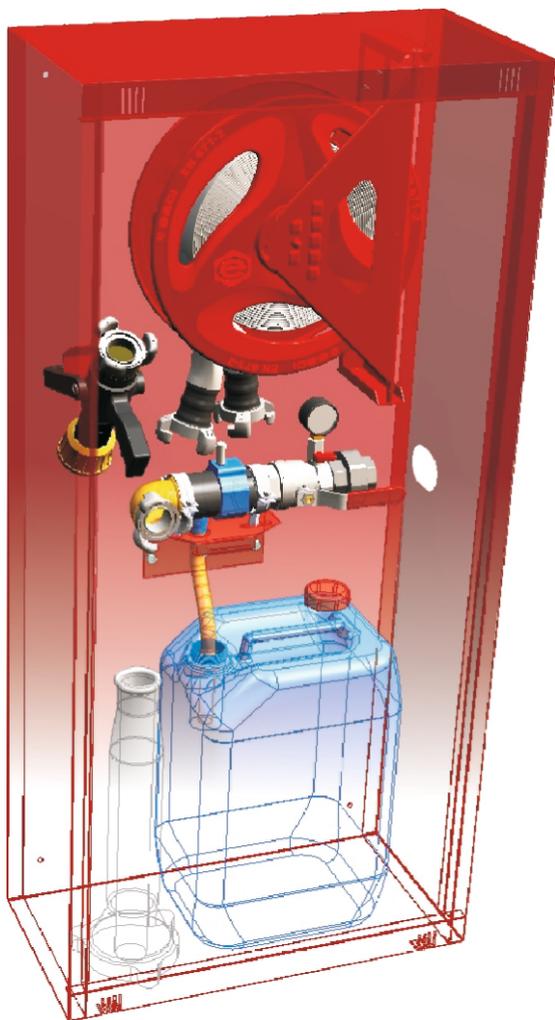


- Armario de configuración vertical.
- Dimensiones Altura= 1300, Ancho= 600, Fondo= 300 mm.
- Fabricado en chapa de acero. Acabado Pintado con Poliéster Ral-3000.
- Puerta "ciega" empotrada.
- Cierre de eje enrasado, con asa móvil de levantar y girar.
- Devanadera Ø 380 mm. en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
- Entrada de alimentación derecha.
- Lanza para espuma.
- Complemento expensor para lanza.
- Proporcionador agua-espuma.
- 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm.
- Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero".
- Válvula de bola 1½" (paso recto). en latón cromado.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Tuerca de unión de 1½" rosca hembra para conexionado de instalación.
- Codo 90º rosca hembra para orientación de salida de manguera. Bidón
- 25 L para espumogeno. (No incluido)
- Espumógeno no incluido.

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

Ref. BIE45EACIFOAM

Producto Certificado por AENOR Según norma UNE 23400

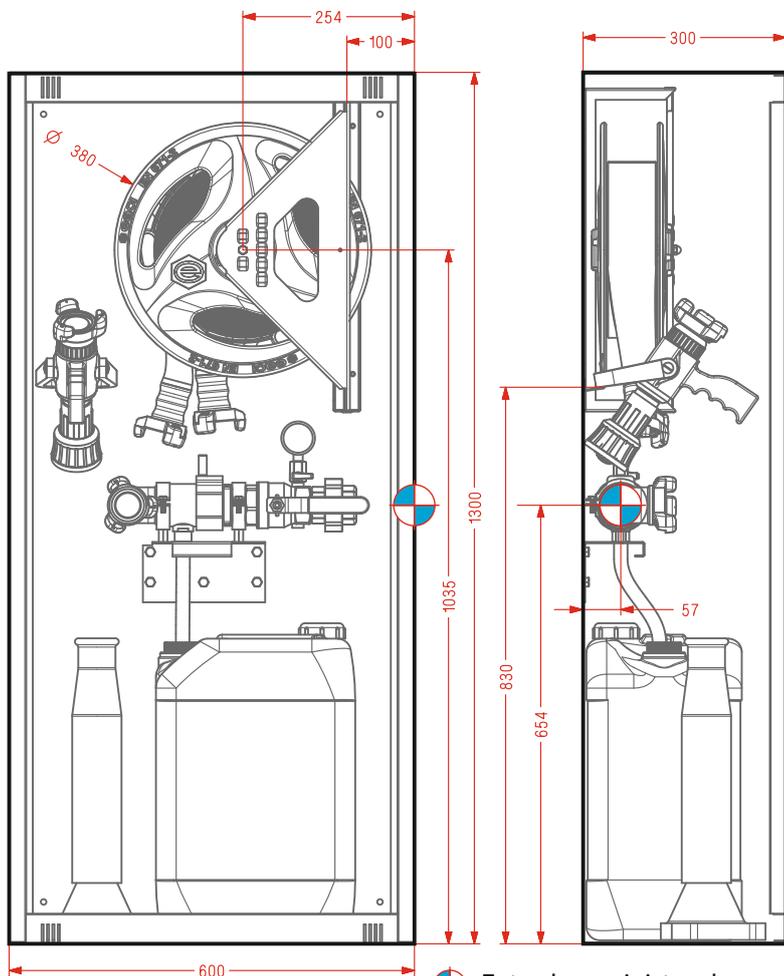

Entrada suministro de agua