

750 x 660 X 200 - FIJA - ESPECIAL EMPOTRAR



Serie IBIGLASS

Idónea para proyectos de decoración donde la estética es fundamental.

•ARMARIO:

Dimensiones 750 alto x 660 ancho x 200 fondo. Construido en chapa inoxidable 304, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Cierres mediante imán con pulsador. Puertas de cristal al ácido

•CARRETE:

Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. No abatible

•MANGUERA

Semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

•VALVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR

Válvula 25 de esfera de 1", latón cromado con toma para manómetro y pieza para su comprobación.

•LANZA

Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1". Diámetro equivalente de 10mm.

•MANÓMETRO

Con rosca de 1/4" GAS. Escala de 0-16 kg/cm².

•DISPOSITIVO ORIENTADOR


Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.

Nota: El armario no incluye el premarco representado en la imagen

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

	DIMENSIONES	PASILLOS	COLUMNAS	INSTALACIÓN EN SUPERFICIE	EMPOTRADOS	DISEÑO	FACILIDAD DE INSTALACIÓN	FACILIDAD DE USO
IBIGLASS	750X660X200	★★	●	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★
★★★★★ EXCELENTE ★★★★★ MUY BUENO ★★★★★ BUENO ★★ REGULAR ★ POCO ACONSEJABLE ● DESACONSEJABLE								

Información Técnica

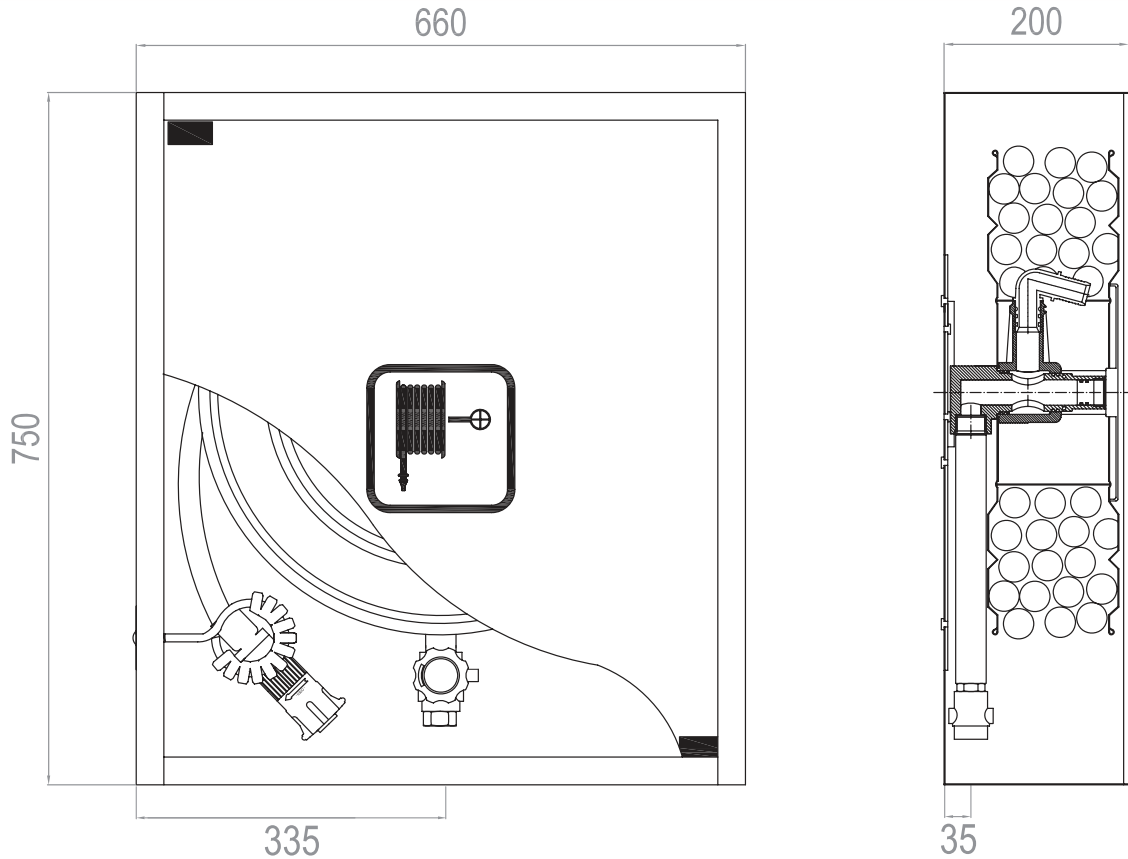

Referencias según acabados

Ref.: **IBIGLASS** - Bie serie IBIGLASS puerta cristal al ácido modelo básico

11	ral 3002	11
12	ral 9010	12
13	ral 7039	13
14	negro	14
15	inox	básico

