




Denominación <i>Part Name</i>	Material <i>Material</i>	Especificaciones <i>Specifications</i>
■ Cuerpo <i>Body</i>	Fundición Gris Fundición Nodular <i>Iron Cast Ductile Iron</i>	EN-JL1040 EN-JS1050
■ Tapa <i>Bonnet</i>	Fundición Gris Fundición Nodular <i>Iron Cast Ductile Iron</i>	EN-JL1040 EN-JS1050
■ Disco <i>Disc</i>	Fundición Nodular / recubrimiento EPDM <i>Ductile Iron / EPDM Coated</i>	
■ Husillo <i>Stem</i>	Acero inoxidable <i>Stainless Steel</i>	AISI304/302
■ Junta <i>Gasket</i>	EPDM <i>EPDM</i>	Comercial <i>Commercial</i>
■ Volante accionamiento <i>Handwheel</i>	Fundición dúctil <i>Ductile cast Iron</i>	A536 65-45-12

PRESIÓN DE TRABAJO 250 PSI (17,2 Bar)
Working pressure 250 PSI (17,2 Bar)

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Para dimensiones de bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 PN16
Longitud de montaje según EN 558-1 Serie F14 (DIN 3352 / F4)

Flange and holes dimensions according UNE-EN 1092-2 PN16
Face to face dimensions according to EN 558-1 Serial F14 (DIN 3352 / F4)

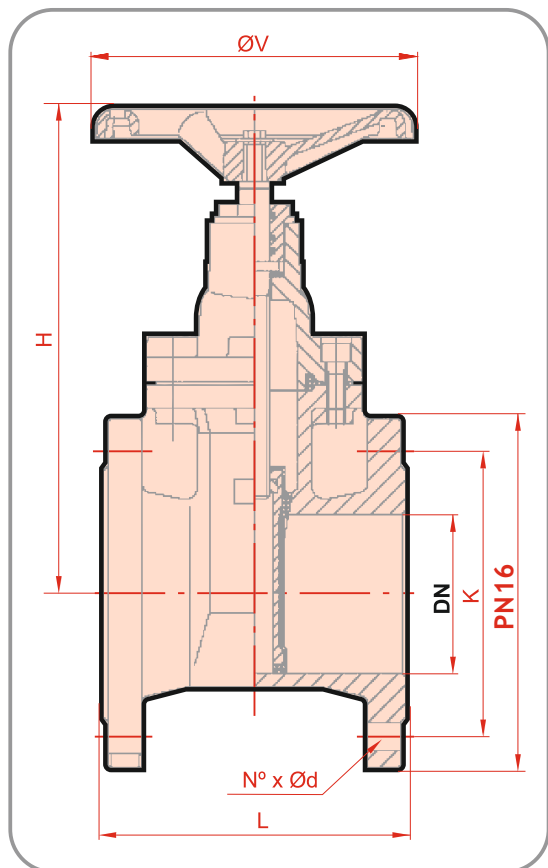

DN	Ø	K	Nº x Ød	Tornillos	L	H	Ø V	Ref.
50	2"	125	4 x 19	M-16	150	195	160	VCA-050
65	2 ½"	145	4 x 19	M-16	170	222	200	VCA-065
80	3"	160	8 x 19	M-16	180	251	200	VCA-080
100	4"	180	8 x 19	M-16	190	282	200	VCA-100
125	5"	210	8 x 19	M-16	200	340	250	VCA-125
150	6"	240	8 x 23	M-20	210	379	250	VCA-150
200	8"	295	12 x 23	M-20	230	461	320	VCA-200
250	10"	355	12 x 28	M-24	250	559	370	VCA-250
300	12"	410	12 x 28	M-24	270	639	370	VCA-300

Dimensiones en mm. / *Dimensions in millimeters*