



Ref. BRICOBOX



Ref. BRICOBOXT45

Mod. BRICOBOX

Ref. BRICOBOX

Mod. BRICOBOX T45


Ref. BRICOBOXT45

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL



T45

DIMENSIONES DEL ARMARIO



H = 340 **A** = 315 **F** = 220
(Dimensiones en mm.)



Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rortex Espiroflex Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas


- Armario para instalación en superficie fabricado en chapa de acero.
- Entrada SUPERIOR de lanza de BIE a cofre.
- Armario reducido para conexión a devanadera independiente
- Puerta encastrada ciega en chapa de acero.
- Cerradura **Glide** con moldura y precinto de seguridad.
- Latiguillo para conexión a BIE.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero Ø 490 mm. Según ISO 4892-2 (*).
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Soporte para el posicionado de lanza Triplex.
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Posibilidad de instalación con toma adicional. Modelo BRICOBOXT4525M**

(*). Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón




Color predeterminado RAL 3000
Colores opcionales RAL 9010



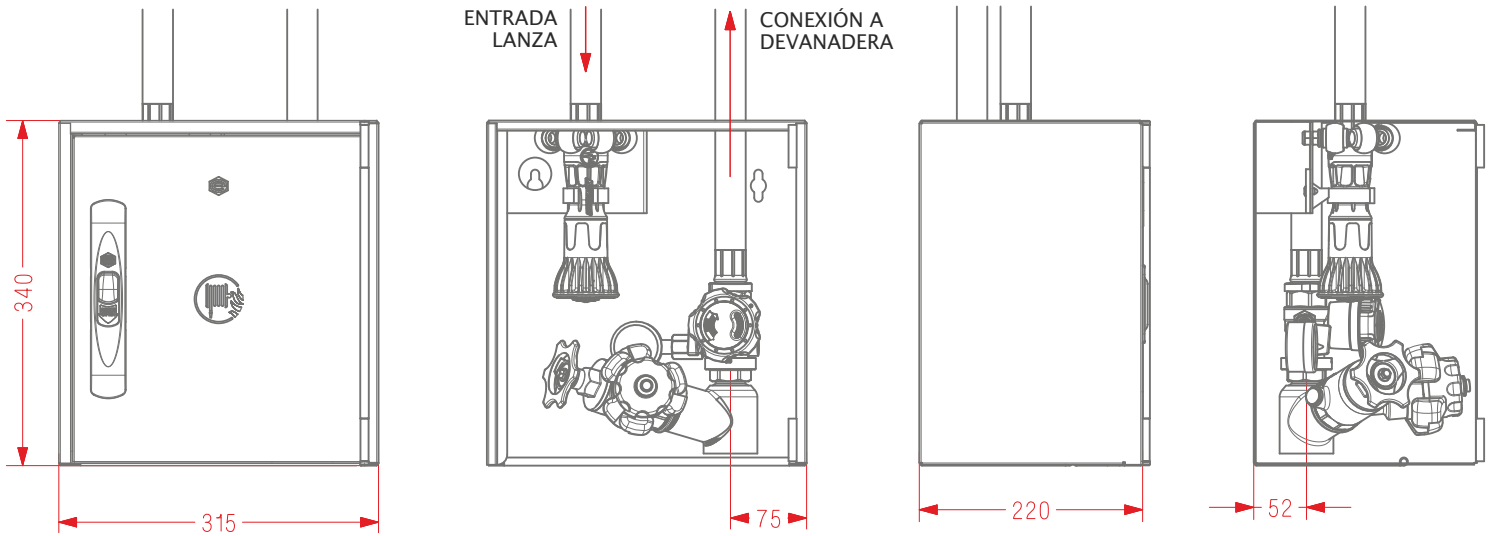

DEVANADERA INDEPENDIENTE

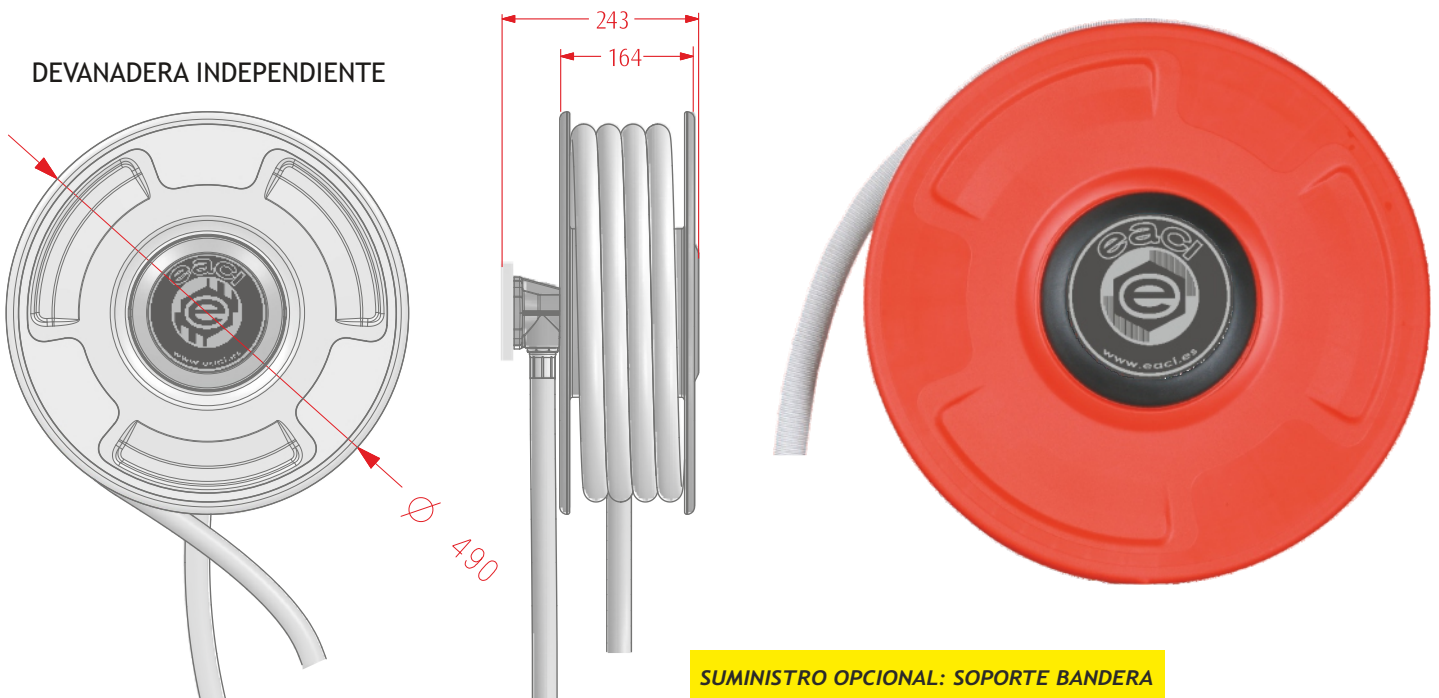

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

- Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD
- Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U
- Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U

- PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE**
- Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado. (sustituye válvula estándar)
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400





Dep. Extintor



Módulo Técnico



Glide



Multiblend



Z. Noble



Inoxidable Aristas Pulidas



Inoxidable Aristas Pulidas

Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.

Puerta encastrada fabricada en chapa de acero.

Cerradura **Glide** con moldura y precinto de seguridad.

Para instalación en configuración vertical.

Módulo complementario a las variantes de **BRICOBOX / BRICOBOX T45**

Con departamento para extintor.


Panel para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.

Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.

Ref. MTBRICOBOX



Color predeterminado RAL 3000
Color opcional RAL 9010

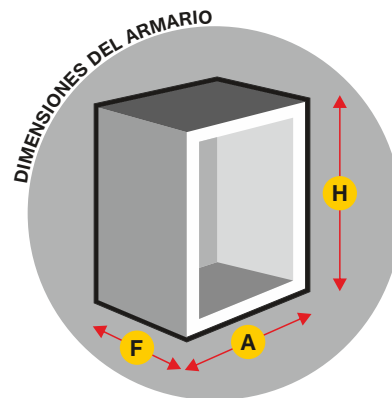

H = 780 **A** = 315 **F** = 220
(Dimensiones en mm.)

