

TVF-1104

Cámara Minidomo IP TruVision 6MPX de visión panorámica 360°, óptica 1,27mm, DWDR. Leds IR. IP66. PoE/12Vdc. Audio. IK10. Gris.

Descripción general

Ideal para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo entornos de venta minorista, comercial, orden público y educación, el minidomo TruVision 360° de red proporciona una captura de imágenes de alta calidad, ofreciendo una visión completa de las zonas de interior o exterior con una excepcional cobertura.

Con sensores 6 MPx, estas cámaras son alimentadas por PoE 802.3af haciendo la instalación tan sencilla como tirar un cable de categoría 5e a la ubicación de la cámara. Particularmente eficaz en áreas donde una amplia zona tiene que estar vigilada, como corredores de intersección, estacionamientos, mostradores y almacenes. La cámara 360° también se puede instalar en un montaje en pared para capturar escenas panorámicas. Con un alcance de sus leds IR de hasta 10 m, también se puede utilizar en ambientes con poca luz y en vigilancia exterior para servicios 24/7.

Accesorios extras de montaje están disponibles para montaje suspendido y montaje en pared.

La cámara puede ser usada con nuestros grabadores en red TruVision NVRs y en el futuro con LNVRs.



Details

- Sensor 1/1.8" CMOS de 6 MPX y escaneado progresivo
- Flujo de video en tiempo real de hasta 3072 x 2048
- Angulo de visión de 360°
- Múltiples modos de visionado
- Múltiples flujos ePTZ con preset y funciones de vigilancia
- Alcance IR de hasta 10m
- 2-vías de audio, incorpora micrófono y altavoz
- Ranura para tarjetas SD/SDHC
- Opciones de montaje en techo, pared y sobre mesa
- Versión Exterior
- Rango de temperatura de trabajo -30° a 60°C

TVF-1104

Cámara Minidomo IP TruVision 6MPX de visión panorámica 360°, óptica 1,27mm, DWDR. Leds IR. IP66. PoE/12Vdc. Audio. IK10. Gris.

Technical specifications

General

Technology	IP
Estándar de Video	PAL

Cámara

Tamaño del sensor	1/1,8"
Resolución máxima	6 MPX
Exploración del sensor	Progresivo
Tipo de Sensor	CMOS
Píxeles Totales (H x V)	3072 x2048
Ratio digital S/R	50 dB
Tiempo del disparador	1/25s a 1/100.000s

Rendimiento lumínico

Tipo WDR	WDR digital
Reducción digital de ruido	3D DNR
Día/Noche	Día/Noche Digital
Filtro de corte IR motorizado	Si
Sensibilidad de color	0.3 lux @ f2.8 AGC ON
Sensibilidad B/N	0 lux con IR
Infrarrojo (IR)	Si
Sensibilidad IR	0 lux con IR
Rango IR	10 m
Longitud de onda del IR	850 nm

Codificación

Compresión del flujo principal	H.264
Resoluciones del flujo principal	1024 x 768 (XGA), 352 x 288 (CIF), 2048 x 2048, 3072 x 2048
Resolución máx. @ ips	3072 x2048 @25fps

Lente

Tipo de lente	Fijo
Distancia focal	1.27 mm
Tipo Montura	M12
Tipo Control	ND
Zoom óptico	ND
Distancia Focal	1.27mm
F-stop	2.8
Autolris	ND

Red

Integration	CGI, ONVIF, PSIA
ONVIF:	2.2
PSIA:	1.1
CGI:	Si
Protocolos de Red:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, IPv4/IPv6

Audio

Entrada de audio	Micrófono interno
Salida de audio	Altavoz interno
Entrada	Micrófono interno
Salida	Altavoz interno

Almacenamiento

Soporte almacenamiento local	Si
Tipo almacenamiento local	Ranura tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC integrada
Máx. capacidad de almacenamiento	64GB

Inteligencia de video

Activador de alarma	Detección de movimiento, Tamper de video
Seguimiento inteligente	No

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	12 V
Tipo de fuente de alimentación	POE
Consumo de corriente	12 W máx.
Consumo de corriente	1 A

Físico

Dimensiones físicas	167 x 45 mm
Peso neto	767 g
Color	Gris
Factor de forma	360 grados

Medioambiental

Ratio de impacto	IK10
Entorno	Exterior
Temperatura de funcionamiento	-30 a 60°C
Clasificación IP	IP66

Normativa

Cumplimiento	C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	--

TVF-1104

Cámara Minidomo IP TruVision 6MPX de visión panorámica 360°, óptica 1,27mm, DWDR. Leds IR. IP66. PoE/12Vdc. Audio. IK10. Gris.

camara

Tamaño Sensor	1/1.8"
SD / MPX:	6MPx
Escaneo Sensor:	Progresivo
Tipo Sensor	CMOS
Compresión IP/Estándars	H.264 / MJPEG Múltiples secuencias: Circundante, Panorámicas, 4 x PTZ
Máxima Resolución	3072 x 2048 @25 fps
Resolución máxima en tiempo real	3072 x 2048
Resoluciones compatibles	50Hz: 1 x ojo de pez (3072 x 2048, 25fps) o (2048 x 2048, 25fps) o 4 x PTZ (1024 x 768, 25fps)
Modos Multi Canal compatibles	50Hz: 1 x ojo de pez (1280 x 1280, 12.5fps) y 1 x panorámico (2048 x 1536, 12.5fps) y 3 x PTZ (1024 x 768, 12.5fps)
Relación Señal/Ruido digital	50dB
Obturador electrónico	1/25s a 1/100.000s
Certificación:	FCC, CE, UL, WEEE, RoHS, REACH

Prestaciones Lumínicas

Amplio Margen Dinámico	DWDR
WDR en dB:	ND
Reducción de ruido digital:	3D DNR
Día/Noche	Real Día/Noche
Filtro corte IR Motorizado	Si
Sensibilidad color	0.3 lux @ f2.8 AGC ON
Sensibilidad B/N	0 Lux con IR
Sensibilidad IR	0 Lux with IR
Rango IR	Hasta 10m
Longitud onda IR	850nm

Carcasa

Tipo de cámara	360°
Grado Protección	IP66
Exterior	Si
Protección antivandálica	IK10

Consumo

Tensión de entrada	12VDC± 10%
Corriente	Máx. 1A
Potencia	12W
PoE:	PoE(802.3af)

Almacenamiento Local

Medios:	Ranura tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC integrada
Capacidad	64GB

Analíticas

Detección de movimiento:	Si
Protección Tamper:	Si

Alarma


Alarma de entrada:	ND
Alarma de salida:	ND

Mecánica / Ambiental

Dimensiones:	Ø 167 x 45 mm (Ø 6.6 x 1.77 in)
Peso	767g (1.43lb)
Temperatura operacional:	-30° a 60°C (-22° a 140°F)

Accesorios

TVF-BBM	TruVision 360° Dome Round Back Box, Conduit Ports, Gang Box Compatible, Metal, Indoor/Outdoor
TVF-WBM	TruVision 360° Dome Round Angled Back Box, Conduit Ports, Gang Box Compatible, Metal, Indoor/Outdoor
TVF-CBM	TruVision 360° Dome Cup Base (Use w/TVD-PPB for Pendant Mount or TVD-SNB for Wall Mount)

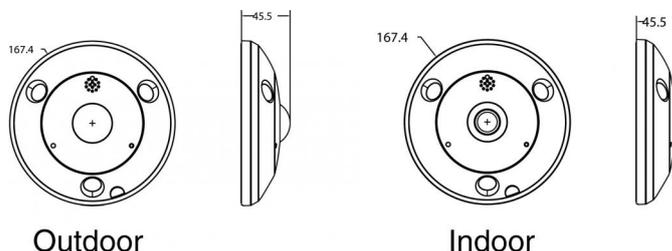

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

