

# TVT-5301

**Cámara turret TruVision, 2MPX, óptica 2,8mm, DWDR, Leds IR. IP66. PoE/12Vdc. Gris.**

TruVision® IP Megapixel Turret IR Cameras by Interlogix bring high-definition images to the mass video surveillance segment. With 2MPx or 4MPx resolution options, these cameras provide flexibility for a wide variety of applications.

The IP Megapixel Turret IR Cameras also adhere to ONVIF® Profile G and S open communications standards as well as support CGI command set for simple integration into standard IP systems. By utilizing an integrated browser and micro SD memory card storage capability, these cameras simplify remote, live monitoring/playback of edge-recorded audio and video. Memory card recording also helps protect data in the event of network disruptions.



## Details

- IR Turret camera
- Real time Full HD 1080p resolution
- Maximum resolution Full HD 1080p
- H.264 with dual streaming functionality
- 1/3" CMOS Progressive Scan
- Motorized IR cut filter
- Wide Dynamic Range (120dB)
- Up to 30m IR illumination
- Fixed 2.8 mm Lens
- Grey housings
- Designed to PSIA and ONVIF Profile G and S open standards

# TVT-5301

Cámara turret TruVision, 2MPX, óptica 2,8mm, DWDR, Leds IR. IP66. PoE/12Vdc. Gris.

## Technical specifications

### General

Technology	IP
Estándar de Video	NTSC, PAL
Modos de pantalla	Vista del Pasillo, Espejo, Región De Interés (ROI)
Compatibilidad del software	OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, Navegador Web

### Cámara

Tamaño del sensor	1/3"
Resolución máxima	2 MPX
Exploración del sensor	Progresivo
Tipo de Sensor	CMOS
Píxeles Totales (H x V)	1920 x 1080
Píxeles efectivos (H x V)	1920 x 1080
Ratio digital S/R	50dB (AGC OFF)
Tiempo del disparador	1/3s to 1/10.000s (Electronic)

### Rendimiento lumínico

Tipo WDR	WDR Verdadero
WDR	120 dB
Reducción digital de ruido	3D DNR
Día/Noche	Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR motorizado	Si
Sensibilidad de color	0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)
Sensibilidad B/N	0 lux with IR on
Infrarrojo (IR)	Si
Sensibilidad IR	0 lux with IR
Rango IR	Up to 30 m
Longitud de onda del IR	850 nm

### Codificación

Compresión del flujo principal	H.264
Compresión del flujo secundario	H.264, MJPEG
Bitrate de video	128kbps to 16Mbps
Resoluciones del flujo principal	1920 x 1080 (1080p)
Resolución máx. @ ips	1920 x 1080 @ 25 fps

### Lente

Tipo de lente	Fijo
Distancia focal	2.8 mm
f-stop	2.0
Auto iris	No
Auto focus	No
Zoom monitorizado	No

### Pan/tilt/zoom

Zoom óptico	No
-------------	----

### Red

Integration	CGI, ONVIF, PSIA
Protocolos de red soportados	802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

### Almacenamiento

Soporte almacenamiento local	No
------------------------------	----

### Inteligencia de video

Activador de alarma	Detección de movimiento, Máscara de Privacidad, Tamper de video
Analíticas de Video	Detección de intrusión, Detección de cruce de línea
Seguimiento inteligente	No

### Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	VCC
Valor de la fuente de alimentación	12 VDC
Consumo de corriente	7.5 W
Consumo de corriente	0.652 A

### Físico

Dimensiones físicas	127 x 98 mm
Peso neto	548 g
Color	Gris
Factor de forma	Turret

### Medioambiental


Antivandálico	No
Entorno	Exterior
Temperatura de funcionamiento	-30 to +60°C -22 to +140°F
Temperatura de arranque en frío	-20°C (-14°F)
Clasificación IP	IP66

### Normativa

Cumplimiento	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	--------------------------------------

# TVT-5301

Cámara turret TruVision, 2MPX, óptica 2,8mm, DWDR, Leds IR. IP66. PoE/12Vdc. Gris.

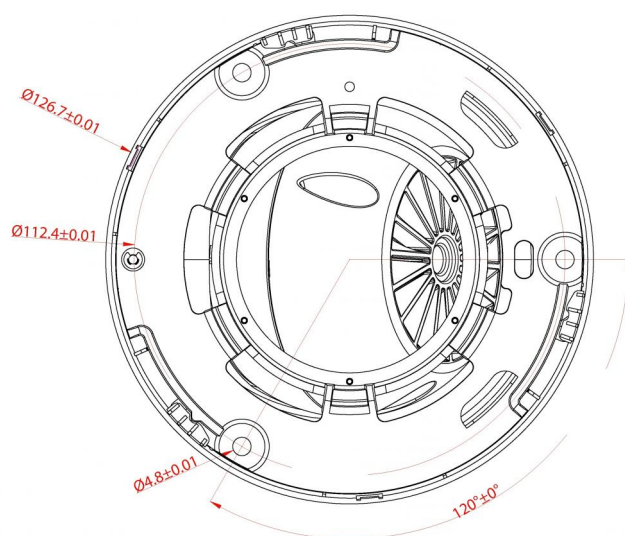

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 May 2021 - 15:17

