

TVW-5302

Cámara minidomo compacto IP TruVision 2Mpx, óptica 2,8mm. WDR, Leds IR. IP66, PoE/12Vdc. Audio 1 entrada y 1 salida. Gris.

TruVision® IP Megapixel Wedge IR Cameras by Interlogix bring high-definition images to the mass video surveillance segment. With 2MPx or 4MPx resolution options, these cameras provide flexibility for a wide variety of applications.

The IP Megapixel Wedge IR Cameras also adhere to ONVIF® Profile G and S open communications standards as well as support CGI command set for simple integration into standard IP systems. By utilizing an integrated browser and micro SD memory card storage capability, these cameras simplify remote, live monitoring/playback of edge-recorded audio and video. Memory card recording also helps protect data in the event of network disruptions.



Details

- IR Wedge camera
- Real time Full HD 1080p resolution
- Maximum resolution Full HD 1080p
- H.264 with dual streaming functionality
- 1/3" CMOS Progressive Scan
- Motorized IR cut filter
- Wide Dynamic Range (120dB)
- Up to 10m IR illumination
- Fixed 2.8 mm Lens
- Grey housings
- Designed to PSIA and ONVIF Profile G and S open standards

TVW-5302

Cámara minidomo compacto IP TruVision 2Mpx, óptica 2,8mm. WDR, Leds IR. IP66, PoE/12Vdc. Audio 1 entrada y 1 salida. Gris.

Technical specifications

General

Technology	IP
Estándar de Video	NTSC, PAL
Modos de pantalla	Vista del Pasillo, Espejo, Región De Interés (ROI)
Compatibilidad del software	OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, Navegador Web

Cámara

Tamaño del sensor	1/3"
Resolución máxima	2 MPX
Exploración del sensor	Progresivo
Tipo de Sensor	CMOS
Píxeles Totales (H x V)	1920 x 1080
Píxeles efectivos (H x V)	1920 x 1080
Ratio digital S/R	50dB (AGC OFF)
Tiempo del disparador	1/3s to 1/10.000s

Rendimiento lumínico

Tipo WDR	WDR Verdadero
WDR	120 dB
Reducción digital de ruido	3D DNR
Día/Noche	Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR motorizado	Si
Sensibilidad de color	0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)
Sensibilidad B/N	0 lux with IR on
Infrarrojo (IR)	Si
Sensibilidad IR	0 lux with IR
Rango IR	Up to 10 m
Longitud de onda del IR	850 mm

Codificación

Compresión del flujo principal	H.264
Compresión del flujo secundario	H.264, MJPEG
Bitrate de video	128kbps to 16Mbps
Resoluciones del flujo principal	1920 x 1080 (1080p)
Resolución máx. @ ips	1920 x 1080 @ 25 fps

Lente

Tipo de lente	Fijo
Distancia focal	2.8 mm
Auto iris	No
Auto focus	No
Zoom monitorizado	No

Red

Integration	CGI, ONVIF, PSIA
Protocolos de red soportados	802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Compresión de audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2
Entrada de audio	1
Salida de audio	1

E/S de alarma

Entradas de alarma	1
Salidas de alarma	1
Conexiones E/S de alarma	Terminal Type

Almacenamiento

Soporte almacenamiento local	Si
Tipo almacenamiento local	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Máx. capacidad de almacenamiento	128GB

Inteligencia de video

Activador de alarma	Detección de movimiento, Máscara de Privacidad, Tamper de video
Analíticas de Video	Detección de intrusión, Detección de cruce de línea
Seguimiento inteligente	No

Eléctrico

Valor de la fuente de alimentación	12 VDC
Consumo de corriente	5 W
Consumo de corriente	0.42 A

Físico

Dimensiones físicas	99 x 97 x 53 mm
Peso neto	409 g
Color	Gris
Factor de forma	Cuña

Medioambiental



Antivandálico	Si
Ratio de impacto	IK08
Entorno	Exterior
Temperatura de funcionamiento	-30 to +60°C -22 to +140°F
Clasificación IP	IP66

Normativa

Cumplimiento	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	--------------------------------------

TVW-5302

Cámara minidomo compacto IP TruVision 2Mpx, óptica 2,8mm. WDR, Leds IR. IP66, PoE/12Vdc. Audio 1 entrada y 1 salida. Gris.

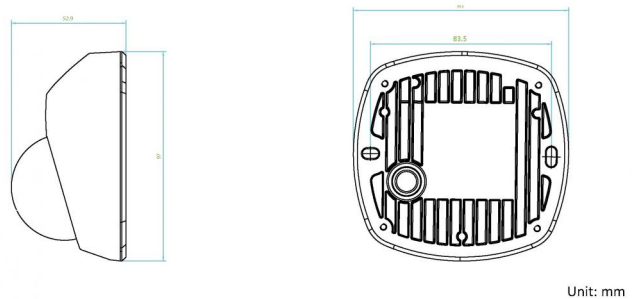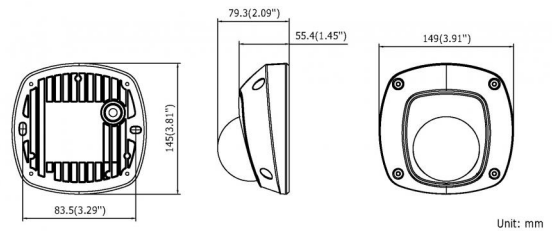

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

