


## Trípode de aluminio

Referencia 1104C209

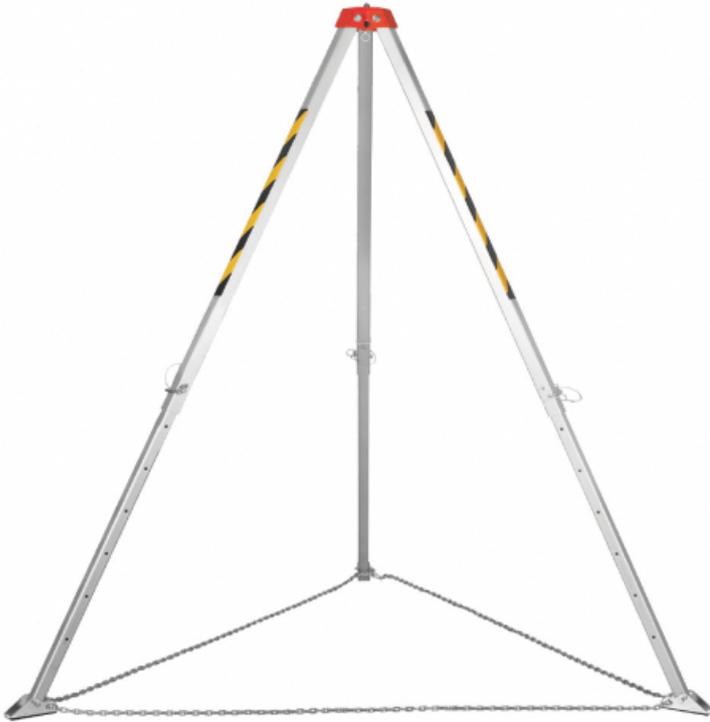

### Introducción al producto :

Trípode de aluminio regulable en altura, adecuado para trabajos en espacios confinados o donde sea necesario un descenso controlado desde arriba para una posible evacuación.

**Cumple con la normativa:** EN795B. Puede trabajar en ATEX según normativa TS 16415:2012.

### Descripción del producto :

Trípode fabricado en aluminio con tres puntos de anclaje y brazos telescópicos y pies adaptables a las irregularidades del terreno. Se puede combinar con el dispositivo **para ascenso-descenso**.

Este equipo está certificado para 1 personas o cargas de hasta 500 kilos y es muy ligero y fácil de montar y transportar. Si se requiere protección anticaídas deberá ser utilizado junto a un dispositivo retráctil.

Características del trípode

- **Carga máxima:** 500kg.
- **Fuerza de rotura:** 22KN
- **Altura:** de 1,79 a 2,89 metros.
- **Peso:** 37Kg con correa o 41Kg con cadena.
- **Distancia entre patas:** Desde 1,47 hasta 2,32 metros.