





- Armario de configuración vertical.
- Conjunto formado por 2 cuerpos independientes.
- Cajón empotramiento y frontal extraíble con **marco plano**.
- Departamento para alojamiento de extintor
- Dimensiones del cajón Altura= 975, Ancho= 280, Fondo= 610 mm.
- Dimensiones del frontal extraíble Altura= 1026, Ancho= 333 mm.
- Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar.
- Acabado del marco: Acero Inoxidable **Brillo. AISI 304**
- Puertas encastradas "CIEGAS".
- Acabado puertas: Acero Inoxidable **Grafilado. AISI 304**
- Cerradura de imanes.
- Guía telescópica para acceso a devanadera en montaje y mantenimiento
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- Entrada de alimentación, superior izquierda.
- Con tramo de salida para conexión a instalación (Tubería ranurada de 1")
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, **con arrastre metálico**.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

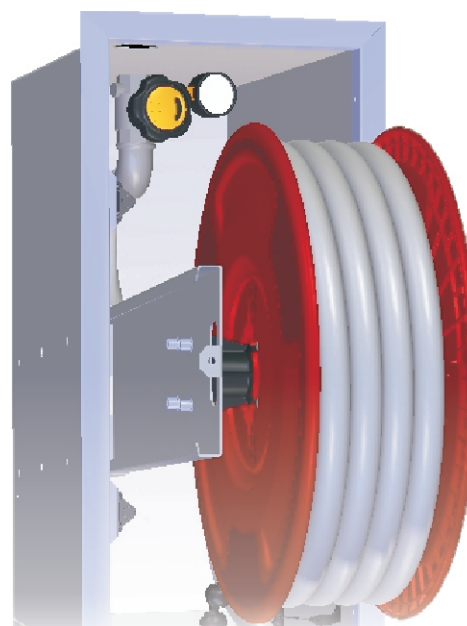


ENTRADA DE ALIMENTACIÓN: SUPERIOR


Entrada sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario. $d = 91$ mm.

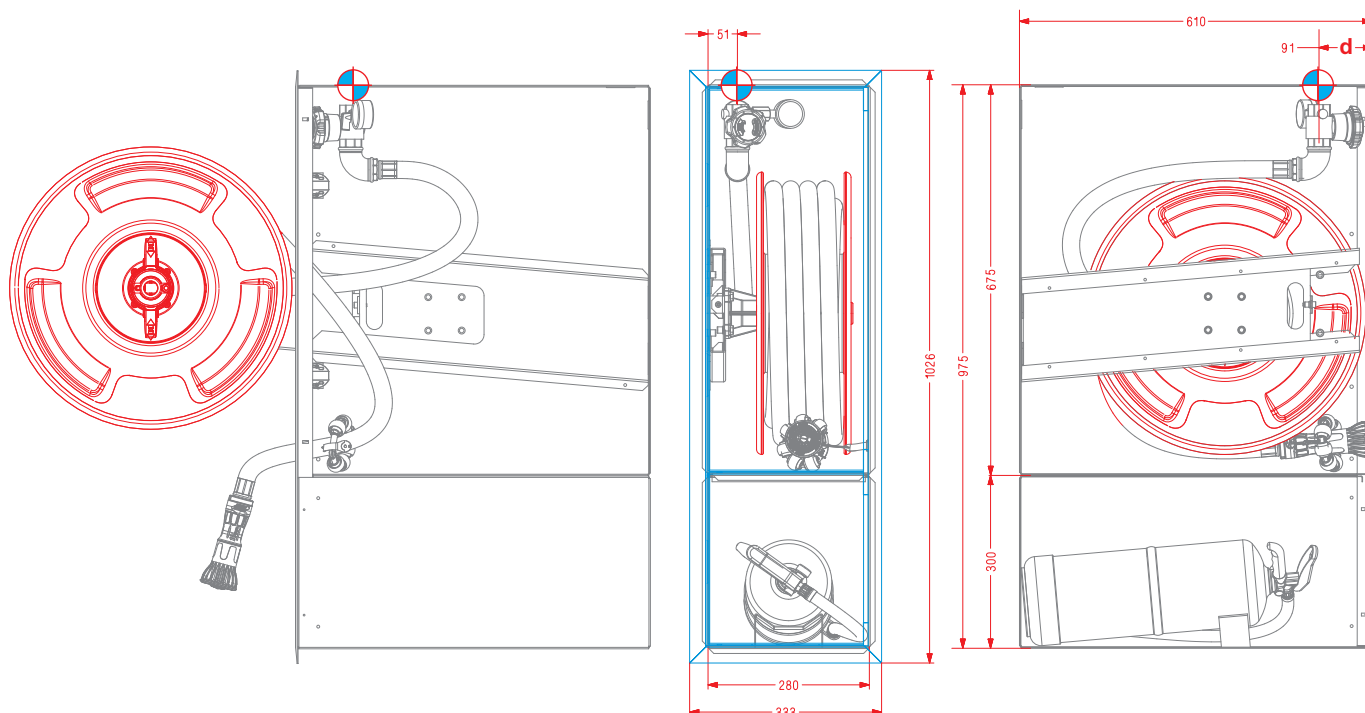DIMENSIONES DEL HUECO PARA
INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

(Dimensiones en mm.)

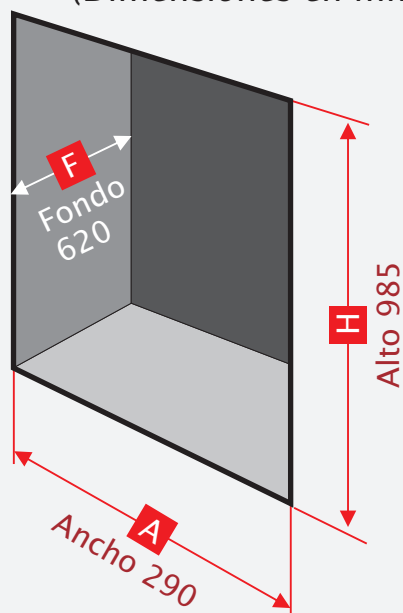

Mod. SLENDER 2

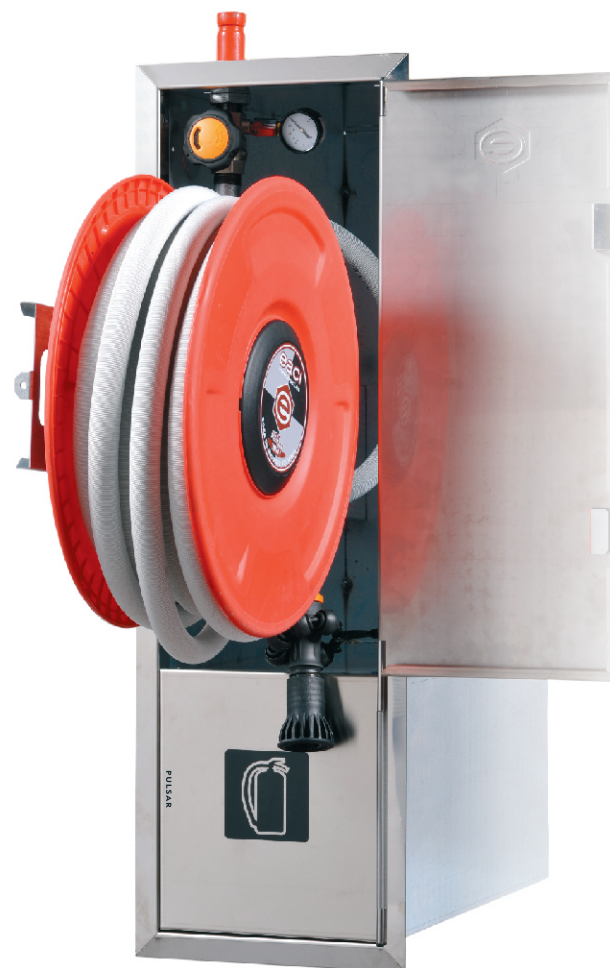

DISPONIBLE ARMARIO PARA EXTINTOR COMO
COMPLEMENTO A ESTA FAMILIA DE BIE

Ref. BIE25SLENDER2

